



ALESSANDRA ELETTRICO

INOX LUCIDO

**GARANZIA
EUROPEA**

MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio inox lucido \varnothing 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido 30x10 mm.
- Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Lo scaldasalviette viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

RESISTENZE ELETTRICHE DISPONIBILI:

- Con INTERRUTTORE
- Con COPRICAVO

VERSIONE CON INTERRUTTORE

Specifiche elettriche: CLASSE 1

Grado di protezione minimo: IP 54

Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko

Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz

VERSIONE CON COPRICAVO

Specifiche elettriche: CLASSE 1

Grado di protezione minimo: IP 55

Lunghezza cavo: 1200 mm senza spina

Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz

Nella versione con COPRICAVO il cavo è senza spina, occorre collegarlo ad un interruttore ON-OFF (non incluso). È necessario prevedere un dispositivo di sezionamento dell'alimentazione (non incluso) e un dispositivo di protezione (non incluso).

Per la corretta installazione affidarsi ad un tecnico elettricista e fare riferimento alle norme locali per reti elettriche.




ALESSANDRA ELETTRICO CON COPRICAVO

CERTIFICAZIONI




POSIZIONAMENTO SCALDASALVIETTE ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

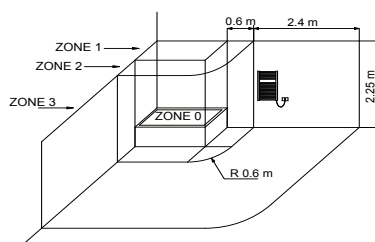

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno.


Gli scaldasalviette elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2.

In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.

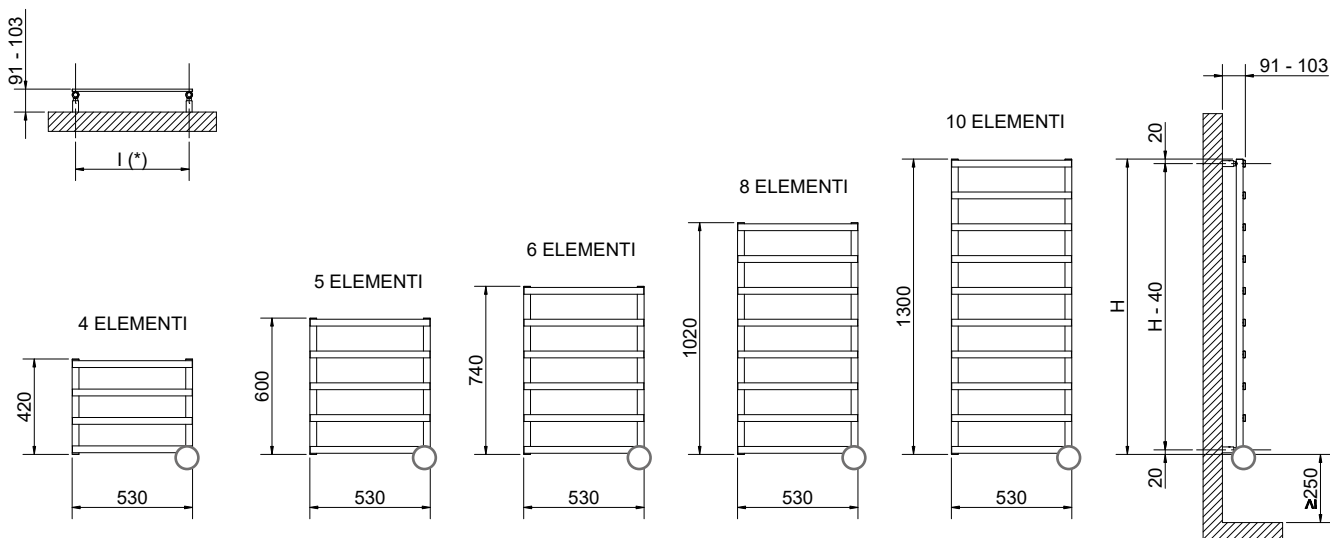


(*) Misura dell'interasse (I) del kit di fissaggio

○ L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato



ALESSANDRA ELETTRICO CON INTERRUTTORE - ACCIAIO INOX LUCIDO

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse kit di fissaggio I (*)	Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
420	530	500	3581680400001	150	3,3
600	530	500	3581680400002	150	4,4
740	530	500	3581680400003	150	5,0
1020	530	500	3581680400004	150	5,9
1300	530	500	3581680400005	150	6,7



ALESSANDRA ELETTRICO CON COPRICAVO - ACCIAIO INOX LUCIDO

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse kit di fissaggio I (*)	Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
420	530	500	3581680400011	150	3,3
600	530	500	3581680400012	150	4,4
740	530	500	3581680400013	150	5,0
1020	530	500	3581680400014	150	5,9
1300	530	500	3581680400015	150	6,7