

# BOLLY® 1 BC

BOLLITORE POLYWARM® CON 1 SCAMBIATORE FISSO PER PRODUZIONE DI A.C.S.  
E CONNESSIONI ALLINEATE SUL RETRO



## IMPIEGO

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).

## MATERIALI E FINITURE

Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - DVGW - W270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

## SCAMBIATORE DI CALORE:

1 scambiatore di calore fisso in acciaio rivestito in Polywarm®

## COIBENTAZIONE

RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico.

MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501). Rivestimento esterno in PVC.

## PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio.

## SCARICO

Scarico attraverso manicotto sul fondo. Modelli > 500 tubazione di scarico già montata.

## CONTROFLANGIA - GUARNIZIONI

Guarnizioni in gomma silconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); resistenza in esercizio fino a 200 °C. Testata in acciaio al carbonio con trattamento Polywarm®.

## GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

## ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

NEW



RIVESTIMENTO ACS  
in POLYWARM®



SCAMBIATORE  
POLYWARM®



## BOLLY® 1 BC WB


SUPERFICIE  
SCAMBIATORE

CLASSE  
ENERGETICA

Modello	Coibentazione <b>RIGIDA</b>	[m²]	
	CODICE		
<b>150</b>	3105162322101	1,03	<b>B</b>
<b>200</b>	3105162322102	1,42	<b>B</b>
<b>300</b>	3105162325203	1,6	<b>B</b>
<b>400</b>	3105162322104	1,93	<b>C</b>
<b>500</b>	3105162322105	2,63	<b>C</b>



cordivari.it/erp



Configuratore energetico  
per etichetta ErP on-line



## BOLLY® 1 BC WC

SUPERFICIE  
SCAMBIATORE

CLASSE  
ENERGETICA

Modello	Coibentazione <b>MORBIDA SMONTABILE</b>	[m²]	
	CODICE		
<b>800</b>	3103162320108	2,9	<b>C</b>
<b>1000</b>	3103162320109	3,5	<b>C</b>



## ACCESSORI

### RISCALDATORI ELETTRICI



Mod.	Volume utile integr. elettrica
<b>150</b>	42
<b>200</b>	72
<b>300</b>	113
<b>400</b>	167
<b>500</b>	184
<b>800</b>	243
<b>1000</b>	351

### MONOFASE

1,5 kW	2 kW	3 kW
5240000000051	5240000000052	5240000000053
Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]		
76	57	38
128	96	64
202	152	101
299	225	150
329	247	165
395	296	198
572	429	286

### Centralina Easy Control montata sul bollitore

CODICE	PER MODELLI
5005000310002	WC
5005000310003	WB



### Controflangia per resistenza elettrica

Vedi sezione Accessori



### Anodo al titanio

Vedi sezione Accessori




# BOLLY® 1 BC

BOLLITORE POLYWARM® CON 1 SCAMBIATORE FISSO PER PRODUZIONE DI A.C.S.  
E CONNESSIONI ALLINEATE SUL RETRO


	ACCUMULO		SCAMBIATORE	
Modello	Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
150 ÷ 800	10 bar	90 °C	12 bar	110 °C
1000	8 bar			




**CORDIVARI® Lab**  
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH dichiara che le procedure di testing e il laboratorio della Cordivari sono qualificati per l'esecuzione in conformità alla norma EN 15332 indicata dalla direttiva ErP Ecodesign



BOLLY®

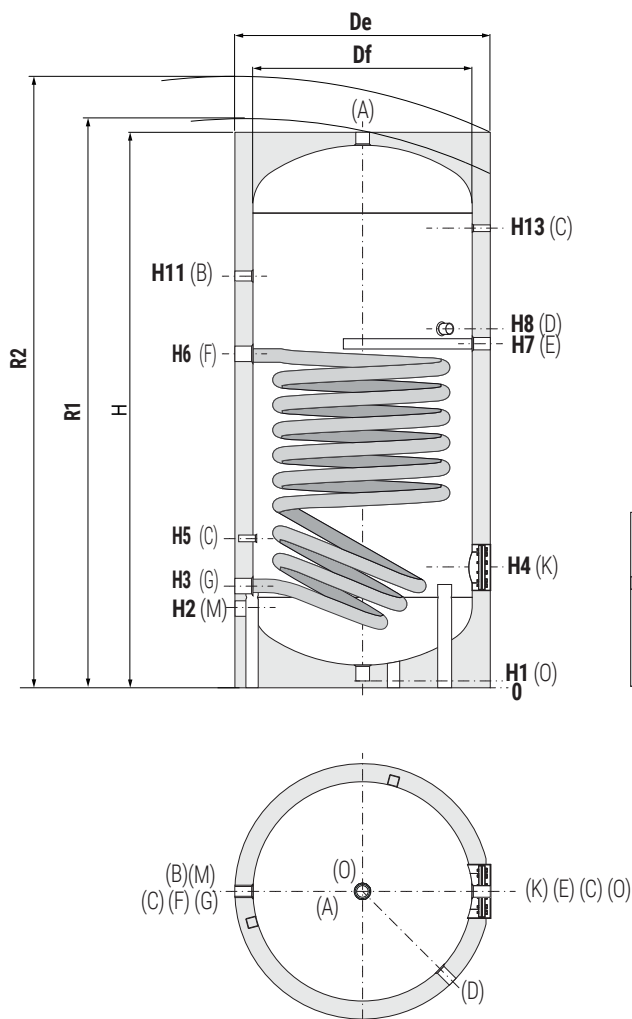

<b>A</b>	Uscita acqua calda sanitaria
<b>B</b>	Connessione per ricircolo
<b>C</b>	Connessione per strumentazione 1/2" Gas F
<b>D</b>	Connessione per integrazione elettrica
<b>E</b>	Connessione per anodo di magnesio 1"1/4 Gas F
<b>F</b>	Ingresso circuito primario
<b>G</b>	Uscita circuito primario
<b>K</b>	Flangia di ispezione
<b>M</b>	Ingresso acqua sanitaria
<b>N</b>	Connessione per strumentazione 1/2" Gas F
<b>O</b>	Scarico 1" 1/4 F. Per modello 1000 connessione 1"1/2 Gas F



## BOLLY® 1 BC WB - COIBENTAZIONE RIGIDA

Modello	Volume		Peso	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H11	H12	K	A-M	B	D	F-G
	[lt]	[kg]																			
<b>150</b>	148	46		500	1410	1500	65	199	307	309	449	887	929	994	1069	1179	Øi120/Øe180	1"1/4	3/4"	1"1/2	1"1/4
<b>200</b>	190	55		550	1430	1530	65	209	314	319	474	952	979	1039	1084	1189	Øi120/Øe180	1"1/4	3/4"	1"1/2	1"1/4
<b>300</b>	292	65		650	1480	1620	65	240	358	375	473	907	945	1005	1095	1215	Øi120/Øe180	1"1/4	1"	1"1/2	1"1/4
<b>400</b>	422	88		700	1760	1890	65	250	358	390	530	977	1027	1085	1274	1480	Øi120/Øe180	1"1/4	1"	1"1/2	1"1/4
<b>500</b>	498	112		750	1780	1930	65	260	368	405	495	1118	1140	1190	1345	1470	Øi120/Øe180	1"1/4	1"	1"1/2	1"1/4

## BOLLY® 1 BC WC - COIBENTAZIONE MORBIDA SMONTABILE

Mod.	Vol.		Peso	De	Df	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H11	H12	K	A	M	B	D	F-G
	[litri]	[kg]																						
<b>800</b>	789	181		970	750	2160	2230	2370	69	338	463	483	648	1339	1263	1468	1632	1788	Øi170/Øe240	1"1/2	1"	2"	1"1/4	
<b>1000</b>	1037	211		1070	850	2195	2290	2440	57	359	499	499	639	1339	1259	1439	1629	1819	Øi170/Øe240	1"1/2	1"	2"	1"1/4	

