

BOLLY® PRIMO

BOLLITORE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 1 SCAMBIATORE FISSO
PER INSTALLAZIONE A PARETE O A BASAMENTO



IMPIEGO

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).

MATERIALI E FINITURE

Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - DVGW - W270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

SCAMBIATORE DI CALORE:

Scambiatore di calore fisso in acciaio rivestito in Polywarm®

COIBENTAZIONE

Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

Rivestimento esterno in PVC.

PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio.

SCARICO

Scarico attraverso manicotto sul fondo (versione verticale).

GARANZIA

2 anni (vedi condizioni generali di vendita)

ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

NEW



RIVESTIMENTO ACS
in POLYWARM®



SCAMBIATORE
POLYWARM®



BOLLY® PRIMO

Coibentazione
RIGIDA

SUPERFICIE
SCAMBIATORE


CLASSE
ENERGETICA



Modello	CODICE CONFEZIONE	PEZZI PER CONFEZIONE	[m²]	
100	310416090005206	6	0,44	C
150	310416090005306	6	0,63	C
200	310416090005404	4	0,84	C
300	310416090005504	4	1,22	C



cordivari.it/erp





Configuratore energetico
per etichetta ErP on-line

Modello	Potenza [kW]	Tempo di messa a regime [min]	Produzione A.C.S. [lt/h]	
<i>I dati termici sono calcolati con primario a 85 °C e produzione a.c.s. da 10 a 45 °C con accumulo a 60 °C</i>				
100	14	32	345	200
150	21	33	508	298
200	29	32	704	403
300	42	34	1027	599



Installazione standard
a basamento



Con il kit di fissaggio a parete
(opzionale) è possibile l'installazione
a parete in verticale o in orizzontale.

ACCESSORI

Kit fissaggio a parete

CODICE	Per modello	
5221000000069	100	
5221000000070	150	
5221000000071	200	
5221000000072	300	
staffe acciaio zincato + coppella di fondo in PVC		


Termometro con pozzetto

CODICE	
5032240000107	
Confezione da 5 pezzi	

Resistenza elettrica con termostato

CODICE	Potenza	Attacco	
5240000000042	1,5 kW	1" 1/4	

Anodo di magnesio

Anodo di magnesio		
CODICE	Modello	
5200000041015	100÷150	
5200000041010	200÷300	
Confezione da 2 pezzi		




BOLLY®

PRIMO

BOLLITORE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 1 SCAMBIATORE FISSO
PER INSTALLAZIONE A PARETE O A BASAMENTO

ACCUMULO		SCAMBIATORE	
Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
10 bar	90 °C	12 bar	110 °C





TÜV Rheinland

CE CERTIFIED



CORDIVARI® Lab

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH dichiara che le procedure di testing e il laboratorio della Cordivari sono qualificati per l'esecuzione in conformità alla norma EN 15332 indicata dalla direttiva ErP Ecodesign





BOLLY®

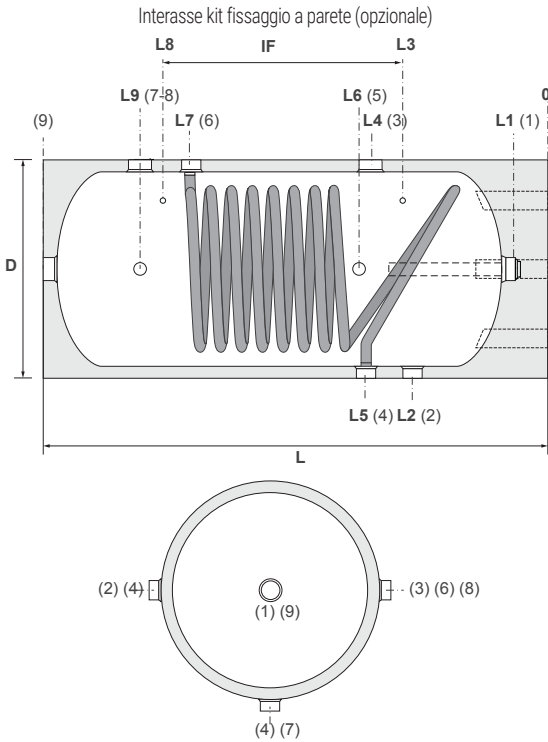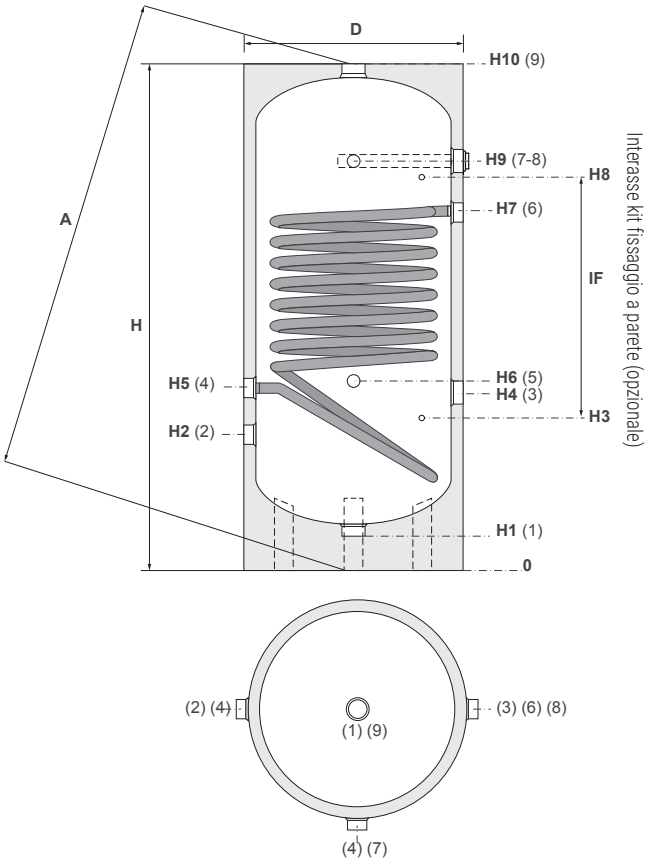

INSTALLAZIONE A PARETE IN VERTICALE/BASAMENTO

- 1 Scarico 1"1/4 Gas F
- 2 Ingresso acqua sanitaria 1"1/4 Gas F
- 3 Connessione per integrazione elettrica 1"1/4 Gas F
- 4 Uscita circuito primario 1"1/4 Gas F
- 5 Strumentazione 1/2" Gas F
- 6 Ingresso circuito primario 1"1/4 Gas F
- 7 Anodo 1"1/4 Gas F
- 8 Strumentazione 1/2" Gas F
- 9 Uscita acqua calda sanitaria 1"1/4 Gas F

INSTALLAZIONE A PARETE IN ORIZZONTALE

- 1 Anodo 1"1/4 Gas F
- 2 Ingresso acqua sanitaria 1"1/4 Gas F
- 3 Connessione 1"1/4 Gas F
- 4 Uscita circuito primario 1"1/4 Gas F
- 5 Strumentazione 1/2" Gas F
- 6 Ingresso circuito primario 1"1/4 Gas F
- 7 Uscita acqua calda sanitaria 1"1/4 Gas F
- 8 Strumentazione 1/2" Gas F
- 9 Integrazione elettrica 1"1/4 Gas F

Modello	Volume	Peso	D	H/L	H1/L1	H2/L2	H3/L3	H4/L4	H5/L5	H6/L6	H7/L7	H8/L8	H9/L9	IF	A
	[litri]	[kg]													
100	103	29	450	1026	73	277	295	362	372	387	727	805	822	510	1124
150	149	40	450	1401	73	277	407	437	372	387	1102	1067	1197	670	1471
200	191	47	510	1424	76	290	395	450	385	400	1115	1105	1210	715	1513
300	293	62	610	1471	71	311	416	421	406	421	1136	1126	1231	715	1592

