



DORY ELETTRICO



**GARANZIA
EUROPEA**

MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.
- Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Consultare tabella colori.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

RESISTENZE ELETTRICHE DISPONIBILI:

- Con termostato ambiente digitale WiFi
- Con termostato ambiente digitale PLUS
- Con termostato ambiente digitale ECO

Specifiche elettriche: CLASSE 1

Grado di protezione minimo: IP 44

Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko (con termostato digitale WiFi o ECO)

Lunghezza cavo: 800 mm con spina schuko (con termostato digitale PLUS)

Alimentazione elettrica: 230Vac 50Hz (con termostato digitale WiFi o PLUS)

Alimentazione elettrica: 230Vac 50/60Hz (con termostato digitale ECO)


Efficienza energetica stagionale η_s : 39% (con termostato digitale WiFi)

Efficienza energetica stagionale η_s : 38% (con termostato digitale PLUS o ECO)

CERTIFICAZIONI



POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

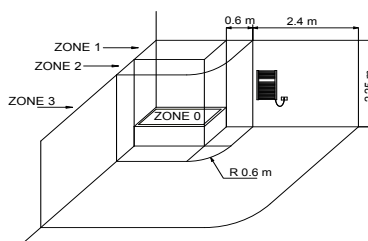

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2.

In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.



I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. Questi modelli sono conformi al regolamento europeo UE 2015/1188. L'efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è superiore al 38% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura finestra e programmatore settimanale.

DI SERIE



Telecomando per termostato digitale PLUS

Gestione remota di tutte le funzioni previste dal cronotermostato digitale PLUS

ACCESSORI



Kit 2 appendiabiti Bianco R01

Codice 5991990310389









Porta salviette Bianco R01

Codice 5991990331127

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

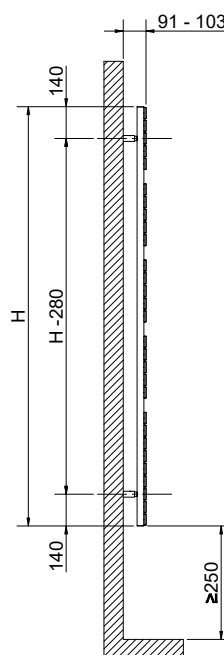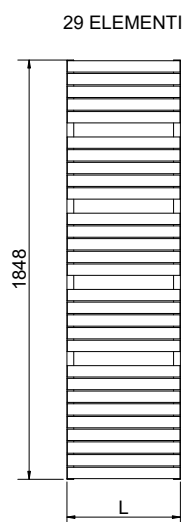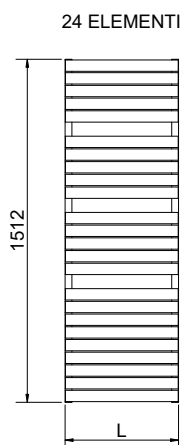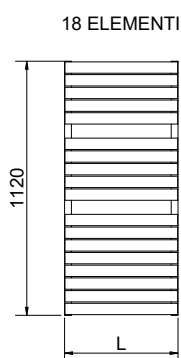

(*) Misura dell'interasse (l) del kit di fissaggio

○ L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato




DORY ELETTRICO WiFi

NEW

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse kit di fissaggio l (*)	Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
784	500	470	3581426100329	500	15
1120	500	470	3581426100330	700	21
1512	500	470	3581426100331	900	28
1848	600	570	3581426100332	1200	38

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato WiFi

PRODOTTO ORDINABILE DA APRILE 2022



DORY ELETTRICO PLUS (telecomando incluso)

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse kit di fissaggio l (*)	Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
784	500	470	3581426100640	500	15
1120	500	470	3581426100641	700	21
1512	500	470	3581426100642	900	28
1848	600	570	3581426100643	1200	38

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato PLUS



DORY ELETTRICO ECO

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse kit di fissaggio l (*)	Codice	Potenza termica [Watt]	Peso [Kg]
784	500	470	3581426100301	500	15
1120	500	470	3581426100302	700	21
1512	500	470	3581426100303	900	28
1848	600	570	3581426100304	1200	38

Informazioni e caratteristiche tecniche del termostato ECO

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01