



KARIN VX TANDEM VERTICALE



GARANZIA EUROPEA

MATERIALI:

- Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- Doppia fila di corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari 15x20 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliesteri ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Consultare tabella colori.

ACCESSORI E RICAMBI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda


Connessioni: n° 2 da 1/2" G - n° 1 da 1/8" G

Altezza H [mm]	500	530	600	630	800	830	930	1000	1200
Pot. term. per elemento a Δt = 50 °C [Watt]	32,7	34,8	38,3	40,4	49,0	50,6	56,1	59,1	68,7
Pot. term. per elemento a Δt = 30 °C [Watt]	16,8	17,7	19,7	20,5	25,0	25,8	28,4	30,1	34,9
Peso a vuoto per elemento [kg]	0,607	0,646	0,725	0,758	0,949	0,982	1,094	1,173	1,397
Contenuto d'acqua [lit]	0,249	0,264	0,295	0,308	0,383	0,397	0,441	0,472	0,561
Superficie elemento [m²]	0,074	0,079	0,089	0,093	0,117	0,121	0,135	0,145	0,173
Esponente n	1,2990	1,3396	1,3047	1,3373	1,3161	1,3520	1,3304	1,3209	1,3258
Interasse I [mm] (solo per V3-V4)	470	500	570	600	770	800	900	970	1170


Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula:
resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ

Altezza H [mm]	1400	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2300	2500
Pot. term. per elemento a Δt = 50 °C [Watt]	77,7	86,3	90,5	94,5	98,4	102,3	109,6	113,2	120,0
Pot. term. per elemento a Δt = 30 °C [Watt]	39,4	43,6	45,7	47,7	49,6	51,6	55,3	57,1	60,6
Peso a vuoto per elemento [kg]	1,621	1,845	1,957	2,069	2,181	2,293	2,517	2,629	2,853
Contenuto d'acqua [lit]	0,650	0,738	0,782	0,827	0,871	0,916	1,004	1,049	1,137
Superficie elemento [m²]	0,201	0,229	0,243	0,257	0,271	0,285	0,313	0,327	0,355
Esponente n	1,3307	1,3355	1,3380	1,3404	1,3399	1,3395	1,3385	1,3380	1,3371
Interasse I [mm] (solo per V3-V4)	1370	1570	1670	1770	1870	1970	2170	2270	2470

ALLACCIAMENTI STANDARD

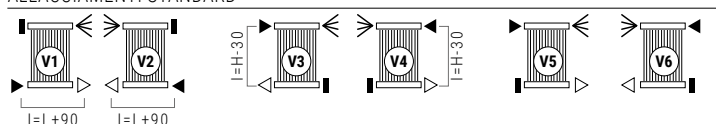

ALLACCIAMENTI SPECIALI

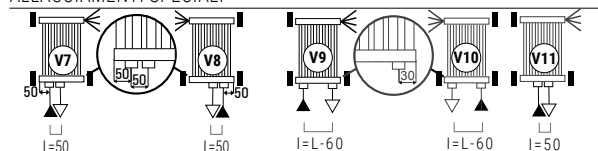

LEGENDA CONNESSIONI

- ▶ entrata
- ▷ uscita
- ◀ sfiato
- H altezza
- I interasse
- L larghezza
- manicotto
- tappo saldato

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento.
Allacciamento monotubo non disponibile

COME ORDINARE I RADIATORI KARIN VX TANDEM VERTICALE

STRUTTURA DEL CODICE						ESEMPIO					
Modello radiatore	Numero elementi	Altezza in cm	Variante allaccio	Codice colore	Valore costante	Modello radiatore	Numero elementi	Altezza in cm	Variante allaccio	Codice colore	Valore costante
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	A	KT15	24	190	V08	S16	A

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO
Nel caso di un radiatore:
KT15 KARIN VX TANDEM VERTICALE
24 24 elementi
190 altezza 1900 mm
V08 allacciamento V8
S16 colore S16- Canary
A (valore costante)
 Il codice articolo sarà:
KT15 24 190 V08 S16 A

ACCESSORI

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard

<p>Valvola kristal a squadra termostattizzabile Bianco R01</p> <p>Attacco Rame Ø 12/14/15 Codice 5991990311161</p> <p>Attacco Multistrato Ø 16 Codice 5991990311160</p>	<p>Valvola kristal int.50 termostattizzabile DX Bianco R01</p> <p>Attacco Rame Ø 12/14/15 Codice 5991990311186</p> <p>Attacco Multistrato Ø 16 Codice 5991990311185</p>	<p>Testa termostatica a liquido - bianca</p> <p>(confezione da 2 pezzi)</p> <p>Codice 5035270710016</p>
--	--	--

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01



KARIN VX TANDEM VERTICALE

Altezza H [mm]		500	530	600	630	800	830	930	1000	1200
Larghezza L [mm]	N° El.	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$
200	8	262	275	306	320	392	405	445	473	550
250	10	327	344	383	400	490	506	557	591	687
300	12	392	413	460	479	588	607	668	709	824
350	14	458	481	536	559	686	708	779	827	962
400	16	523	550	613	639	784	809	890	946	1099
450	18	589	619	689	719	882	910	1002	1064	1237
500	20	654	688	766	799	980	1012	1113	1182	1374
550	22	719	757	843	879	1078	1113	1224	1300	1511
600	24	785	825	919	959	1176	1214	1336	1418	1649
650	26	850	894	996	1039	1274	1315	1447	1537	1786
700	28	916	963	1072	1119	1372	1416	1558	1655	1924
750	30	981	1032	1149	1199	1470	1517	1670	1773	2061
800	32	1046	1100	1226	1279	1568	1618	1781	1891	2198
850	34	1112	1169	1302	1359	1666	1720	1892	2009	2336
900	36	1177	1238	1379	1438	1764	1821	2004	2128	2473
950	38	1243	1307	1455	1518	1862	1922	2115	2246	2611
1000	40	1308	1376	1532	1598	1960	2023	2226	2364	2748
1050	42	1373	1444	1609	1678	2058	2124	2337	2482	2885
1100	44	1439	1513	1685	1758	2156	2225	2449	2600	3023
1150	46	1504	1582	1762	1838	2254	2326	2560	2719	3160
1200	48	1570	1651	1838	1918	2352	2428	2671	2837	3298
1250	50	1635	1719	1915	1998	2450	2529	2783	2955	3435
1300	52	1700	1788	1992	2078	2548	2630	2894	3073	3572
1350	54	1766	1857	2068	2158	2646	2731	3005	3191	
1400	56	1831	1926	2145	2238	2744	2832	3117	3310	
1450	58	1897	1995	2221	2317	2842	2933	3228	3428	
1500	60	1962	2063	2298	2397	2940	3035	3339	3546	
1550	62	2027	2132	2375	2477	3038	3136	3451	3664	
1600	64	2093	2201	2451	2557	3136	3237	3562	3782	
1650	66	2158	2270	2528	2637	3234	3338	3673	3901	
1700	68	2224	2338	2604	2717	3332	3439	3784	4019	
1750	70	2289	2407	2681	2797	3430	3540	3896	4137	
1800	72	2354	2476	2758	2877	3528	3641	4007	4255	

Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per larghezze da 8 a 72 elementi ed altezze da 500 a 2500 mm

I dati riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 e allacciamento STANDARD



Le altezze evidenziate in grigio si riferiscono a radiatori con interesse adatto a sostituzioni e ristrutturazioni.

Altezza H [mm]		1400	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2300	2500
Larghezza L [mm]	N° El.	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$
200	8	622	690	724	756	787	818	877	906	960
250	10	777	863	905	945	984	1023	1096	1132	1200
300	12	932	1036	1086	1134	1181	1228	1315	1358	1440
350	14	1088	1208	1267	1323	1378	1432	1534	1585	1680
400	16	1243	1381	1448	1512	1574	1637	1754	1811	1920
450	18	1399	1553	1629	1701	1771	1841	1973	2038	2160
500	20	1554	1726	1810	1890	1968	2046	2192	2264	2400
550	22	1709	1899	1991	2079	2165	2251	2411	2490	2640
600	24	1865	2071	2172	2268	2362	2455	2630	2717	2880
650	26	2020	2244	2353	2457	2558	2660	2850	2943	
700	28	2176	2416	2534	2646	2755	2864	3096		
750	30	2331	2589	2715	2835	2952	3069			
800	32	2486	2762	2896	3024	3149				
850	34	2642	2934	3077	3213					
900	36	2797	3107	3258						
950	38	2953	3279							
1000	40	3108								
1050	42	3263								
1100	44	3419								

ARDESIA®

SCALDASALVIETTE

ELETTRICIE BLOWER

INOX RANGE

ARREDO LIVING

VENTILATI

MYWAY®
ACCESSORI
SUPPORTO TECNICO