

COMFORT BOX® 12 KW

Sistema con pompa di calore 12 kw monofase o trifase e volano termico 100 lt



POTENZA 12 KW CON VOLANO TERMICO 100 LT

	MONOFASE	TRIFASE
CODICE	3431316680003	3431316680004

PRINCIPALI PRESTAZIONI ENERGETICHE E SPECIFICHE

MODELLO			MONOBLOCCO 12 KW MONOFASE	MONOBLOCCO 12 KW TRIFASE	
Riscaldamento	Potenza resa riscaldamento ²⁾ A7/W35 - A7/W55 - A2/W35 - A-7/W35 - A7/W50	kW	12,0	12,0	
	COP ²⁾	A7/W35	W/W	4,60	4,60
		A7/W55	W/W	2,80	2,80
		A2/W35	W/W	3,50	3,50
		A-7/W35	W/W	3,00	3,00
	SCOP	W35	W/W	4,45	4,45
	Efficienza stagionale riscaldamento ^(fns) (Average Climate)	%	175	175	
	Classe efficienza stagionale risc. ¹⁾	-	A+++	A+++	
	SCOP	W55	W/W	3,18	3,18
	Efficienza stagionale riscaldamento ^(fns) (Average Climate)	%	124	124	
Classe efficienza stagionale risc. ¹⁾	-	A+	A+		
Raffrescamento	Potenza resa raffrescamento ²⁾ A35/W18 A35/W7	kW	12,00	12,00	
	EER ²⁾	A35/W18	W/W	4,60	4,60
		A35/W7	W/W	2,70	2,70
Portata nominale (W35)		l/h	2070	2070	
Limiti operativi aria	Riscaldamento	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35	
	Raffrescamento	°C	5 ~ 48	5 ~ 48	
Limiti operativi acqua	Riscaldamento	°C	15 ~ 65	15 ~ 65	
	Raffrescamento	°C	5 ~ 27	5 ~ 27	
	ACS	°C	15~55 (*80)	15~55 (*80)	
Compressore	Tipo	-	Scroll (iniezione di vapore)		
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	
Scambiatore di calore (sadorbras.)	Prevalenza nom.	m	0,8	0,8	
Connessioni idrauliche		mm (*)	25(1) maschio	25(1) maschio	
Rumorosità	Potenza sonora	dB(A)	63	63	
	Pressione sonora (1 m)	dB(A)	52	52	
Dimensioni e peso	L x H x P	mm	1239x1380x390	1239x1380x390	
	Peso	kg	124,8	124,8	
Resistenze elettriche integrative (accessorio opzionale)		kW	3 o 3+3	3 o 3+3	
		V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	

Note


¹⁾ Scala Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente da A+++ a D

²⁾ A: temp. aria esterna - W: temp. acqua mandata (DT 5°C)

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà. Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra. Tutte le specifiche tecniche riportate si basano sulle normative EN14511 e EN14825.

L'acquisto abbinato del COMFORT BOX® e del sistema solare di integrazione, prevede un ulteriore sconto.

TEMPI DI RISCALDAMENTO A PARTIRE DA ACCUMULO A 10° C - 12 KW

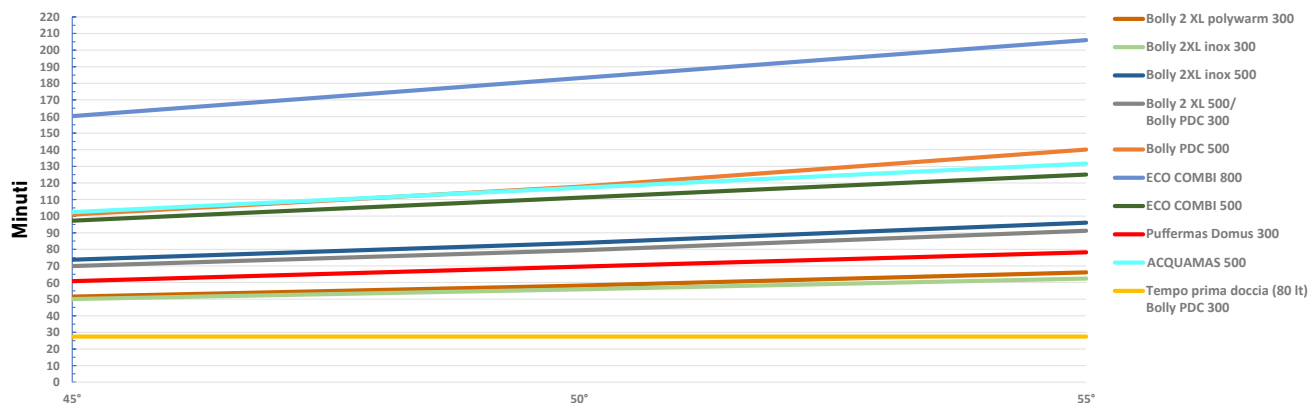

temperatura dell'accumulo [°C]

Note

Dati ottenuti a condizioni specifiche di funzionamento. Le prestazioni dei serbatoi possono variare in funzione delle condizioni di lavoro specifiche del sistema.



COMFORT BOX® 12 KW

Dati e prestazioni



vedi condizioni generali di vendita

SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE DELLA PDC

POMPA DI CALORE

MODELLO			MONOBLOCCO 12 KW	MONOBLOCCO 12 KW
			MONOFASE	TRIFASE
Limiti operativi aria	Riscaldamento	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Raffrescamento	°C	5 ~ 48	5 ~ 48
Limiti operativi acqua	Riscaldamento	°C	15 ~ 65	15 ~ 65
	Raffrescamento	°C	5 ~ 27	5 ~ 27
	ACS	°C	15~55 (*80)	15~55 (*80)
Compressore	Tipo	-	Scroll (iniezione di vapore)	
	Motore elettrico	-	BLDC	BLDC
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32
	GWP	-	675	675
	Carica standard	g	2400	2400
	t-CO2 eq.	-	1,620	1,620
Circolatore	Tipo	-	BLDC	BLDC
	Velocità variabile	%	10~100	10~100
	Classe energetica	Classe energetica	A	A
	Portata nom.	l/h	2070	2070
Scambiatore di calore	Prevalenza nom.	m	9,8	9,8
	Tipo	-	A piastre saldobrasato	A piastre saldobrasato
	Numero piastre	-	76	76
	Prevalenza nom.	m	0,8	0,8
Vaso d'espansione (impianto)	Volume	l	8	8
	P. max	bar	3	3
	Precarica	bar	1	1
Valvola di sicurezza (impianto)	-	bar	3,0	3,0
Principali componenti idraulici	-	-	Manometro, valvola di sfiato, flussostato, filtro a Y (clip)	
Connessioni idrauliche	-	mm (")	25(1) maschio	25(1) maschio
Rumorosità	Potenza sonora	dB(A)	63	63
	Pressione sonora (1 m)	dB(A)	52	52
Dimensioni e peso	L x H x P	mm	1239x1380x390	1239x1380x390
	Peso	kg	124,8	124,8
Resistenze elettriche integrative (accessorio opzionale)	-	kW	3 o 3+3	3 o 3+3
	-	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Alim. elettr. (senza resistenze)	Tensione	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
	Corrente nominale	A	11,6	3,8
	Corrente massima	A	33,0	12,0

* con resistenze elettriche

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà. Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra. Tutte le specifiche tecniche riportate si basano sulle normative EN14511 e EN14825.

SPECIFICHE TECNICHE VOLANO TERMICO

MODELLO	100	
VOLANO TERMICO PDC	Tipo volano termico	Pensile
	Connessioni	1" 1/4
	Coibentazione	Rigida ad elevato isolamento in poliuretano espanso. Rivestimento esterno in PVC.
	Classe energetica bollitore	ERP C
	T min-max / P max accumulo	-10 + 95° C / 4 bar
	Volume	lt 95
	Diametro	Ø 450
	Altezza	mm 870

COMFORT BOX® 12 KW

Dati e prestazioni



CALDO



FREDDO



DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA PDC


POMPA DI CALORE

MODELLO			MONOBLOCCO 12 KW	MONOBLOCCO 12 KW	
			MONOFASE	TRIFASE	
Riscaldamento	Potenza resa riscaldamento ²⁾	A7/W35	kW	12,0	12,0
		A7/W55	kW	12,0	12,0
		A2/W35	kW	12,0	12,0
		A-7/W35	kW	12,0	12,0
		A7/W50	kW	12,0	12,0
	COP ²⁾	A7/W35	W/W	4,60	4,60
		A7/W55	W/W	2,80	2,80
		A2/W35	W/W	3,50	3,50
		A-7/W35	W/W	3,00	3,00
		SCOP	W/W	4,45	4,45
	Efficienza stagionale riscaldamento ^(ns)	W35 (Average Climate)	%	175	175
	Classe efficienza stagionale riscaldamento ¹⁾		-	A+++	A+++
	SCOP	W55	W/W	3,18	3,18
	Efficienza stagionale riscaldamento ^(ns)	W55 (Average Climate)	%	124	124
Classe efficienza stagionale riscaldamento ¹⁾		-	A+	A+	
Raffrescamento	Potenza resa raffrescamento ²⁾	A35/W18	kW	12,00	12,00
		A35/W7	kW	12,00	12,00
	EER ²⁾	A35/W18	W/W	4,60	4,60
		A35/W7	W/W	2,70	2,70
Portata nominale (W35)		l/h	2070	2070	

Note

¹⁾ Scala Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente da A+++ a D

²⁾ A: temp. aria esterna - W: temp. acqua mandata (DT 5°C)

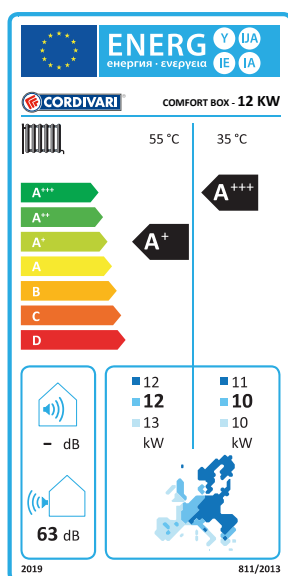

COMFORT BOX
12 KW - SOLAR

INTEGRAZIONE SISTEMA TERMICO SOLARE BOLLY® 2 XL POLYWARM® / INOX



5
ANNI

GARANZIA
vedi condizioni generali di vendita



SU RICHIESTA
GESTIONE PRATICA



CONTO
TERMICO 2.0



RISTRUTTURAZIONE
50%




DETRAZIONI
65%




SUPERBONUS
110%

BOLLITORE - specifiche tecniche

MODELLO	300	500	
BOLLY® 2 XL 	Tipo bollitore		A basamento con scambiatori fissi
	T max / P max accumulo		Polywarm 90° C / 10 bar Inox 95° C / 6 bar
	T max / P max scambiatore		110° C / 12 bar
	Coibentazione		Rigida ad elevato isolamento in poliuretano espanso. Rivestimento esterno in PVC.
	Superficie scambiatore superiore / inferiore		m ² Polywarm 1,9 / 0,9 3,1 / 1,4 Inox 2,5 / 0,8 4,1 / 1,4
	Classe energetica bollitore		ERP B C
	Volume		lt 291 498
	Diametro		Ø 650 750
	Altezza		mm 1486 1786
	Quota di ribaltamento		mm 1620 1940

COLLETTORI SOLARI - specifiche tecniche

MODELLO	ASA 2,5	CVT 15	
COLLETTORI SOLARI 	Versione		collettore verticale piano collettore sottovuoto
	Tipo coibentazione		lana minerale tubo sydney con heat pipe
	Larghezza		mm 1250 1680
	Altezza		mm 2000 1917
	Profondità		mm 85 133
	Superficie ^(*)		m ² 2,5 3,22
	Area apertura ^(*)		m ² 2,32 2,72
	Peso		kg 34 39
	Capacità		lt 1,9 1,41
	Connessioni		mm Ø 22 Ø 22

SISTEMI - BOLLY® 2 XL

MODELLO BOLLITORE	COLLETTORI SOLARI E FISSAGGIO	SUPERFICIE COLLETTORI	POLYWARM®	INOX
			Codice DESCRIZIONE	Codice DESCRIZIONE
300	PIANO TETTO A FALDA	7,5 m ²	3410316618254	3410316618291
			300B2 XL 7,5MQ TF	300B2 XL INOX 7,5 TF
500	PIANO TETTO A FALDA	10 m ²	3410316618256	3410316618292
			500B2 XL 10MQ TF	500B2 XL INOX 10MQ TF
300	SOTTOVUOTO TETTO A FALDA	2 x 15 tubi	3410316618980	3410316618995
			300B2 XL 2CVT15 TF	300B2 XL INOX 2CVT15 TF
500	SOTTOVUOTO TETTO A FALDA	4 x 10 tubi	3410316618982	3410316618996
			500B2 XL 4CVT10 TF	500B2 XL INOX 4CVT10 TF
300	PIANO TETTO PIANO	7,5 m ²	3410316618260	3410316618294
			300B2 XL 7,5MQ TP	300B2 XL INOX 7,5 TP
500	PIANO TETTO PIANO	10 m ²	3410316618262	3410316618295
			500B2 XL 10MQ TP	500B2 XL INOX 10MQ TP
300	SOTTOVUOTO TETTO PIANO	2 x 15 tubi	3410316618986	3410316618998
			300B2 XL 2CVT15 TP	300B2 XL INOX 2CVT15 TP
500	SOTTOVUOTO TETTO PIANO	4 x 10 tubi	3410316618988	3410316618999
			500B2 XL 4CVT10 TP	500B2 XL INOX 4CVT10 TP

COMPONENTI DEL SISTEMA



Collettore Solare altamente selettivo



Bollitore



Gruppo di circolazione



Kit vaso di espansione



Fluido termovettore atossico




Miscelatore termostatico solare



Kit di fissaggio

INTEGRAZIONE SISTEMA TERMICO SOLARE BOLLY® 2 XL POLYWARM® / INOX


ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON BOLLY® 2 XL

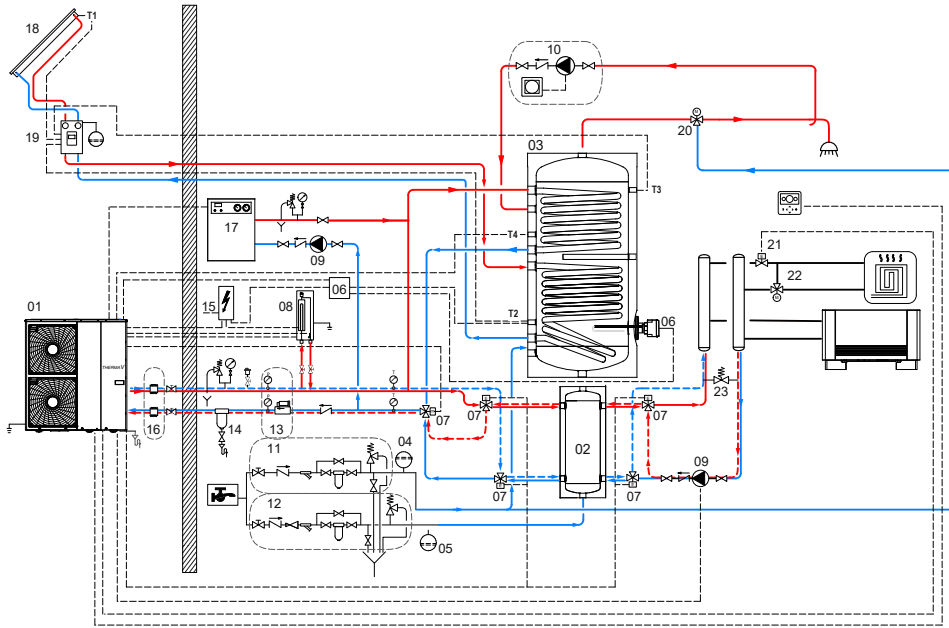


Note:
Gli esempi d'installazione riportati hanno solo scopo illustrativo. Per la corretta configurazione far sempre riferimento ad un progettista abilitato.

- | | |
|---|--|
| 1 | Pompa Di Calore |
| 2 | Serbatoio inerziale volano termico PDC |
| 3 | Accumulo ACS BOLLY® 2 XL |
| 4 | Vaso espansione ACS |
| 5 | Vaso espansione impianto |
| 6 | Kit resistenza elettrica ACS |
| 7 | Valvola 3 vie motorizzata |
| 8 | Kit box resistenza ausiliaria |
| 9 | Circolatore |
| 10 | Kit ricircolo ACS |
| Componenti obbligatori per la conformità dell'acqua sanitaria alle normative vigenti (D.Lgs. 31/2001, UNI 8065/2019, etc) e ai requisiti impianto per le condizioni di garanzia | |
| 11 | Componenti obbligatori per la conformità dell'acqua impianto alle normative vigenti (D.Lgs. 31/2001, UNI 8065/2019, etc) e ai requisiti impianto per le condizioni di garanzia |
| 12 | Misuratore di portata o coppia di manometri (componente obbligatorio) |
| 13 | Defangatore magnetico (componente obbligatorio) |
| 14 | Alimentazione elettrica e sezionatore differenziale magnetotermico (componente obbligatorio) |
| 15 | Giunti antivibranti (componente obbligatorio) |
| 16 | Generatore termico ausiliario |
| 17 | Collettori termici solari |
| 18 | Gruppo di circolazione solare |
| 19 | Valvola miscelatrice termostatica |
| 20 | Valvola di zona |
| 21 | Miscelazione impianto bassa temperatura |
| 22 | Valvola di by-pass |

TEMPI DI RISCALDAMENTO A PARTIRE DA ACCUMULO A 10° C

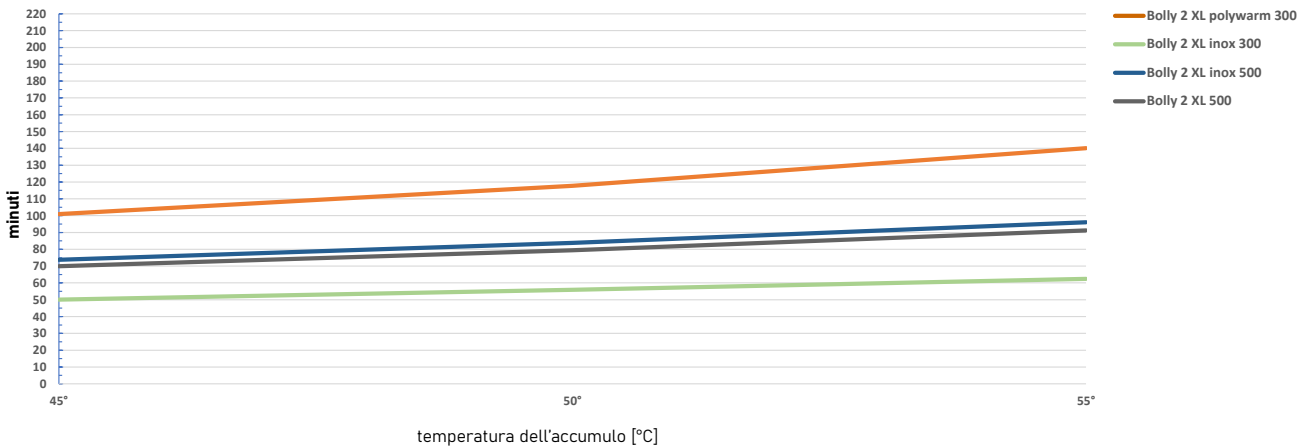

A.C.S. PRELEVABILE A 40° C IN UN'ORA CON ACQUA FREDDA IN INGRESSO A 10° C E UNITÀ ATTIVA IN MODALITÀ ACS

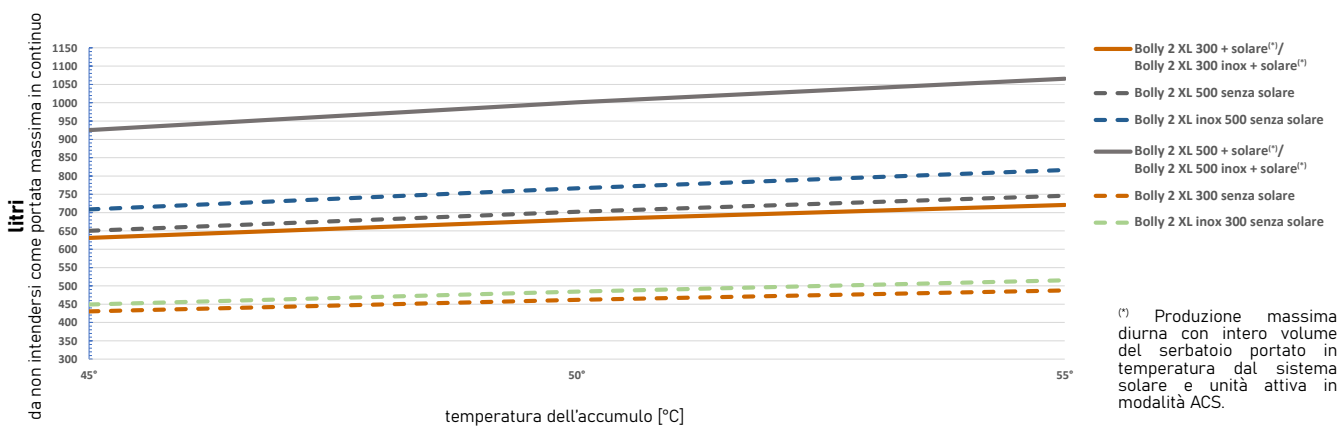

(*) Produzione massima diurna con intero volume del serbatoio portato in temperatura dal sistema solare e unità attiva in modalità ACS.

Note
Dati ottenuti a condizioni specifiche di funzionamento. Le prestazioni dei serbatoi possono variare in funzione delle condizioni di lavoro specifiche del sistema.