


SERBATOI ANTINCENDIO INTERRO

SERBATOI ANTINCENDIO DA INTERRO

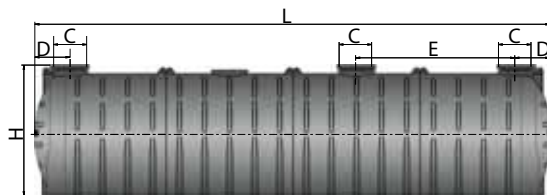

Informazioni tecniche

I serbatoi antincendio da interro Cordivari consentono di realizzare riserve idriche interrato, asservite ad impianti idraulici antincendio. Queste soluzioni minimizzano l'impatto architettonico e/o ambientale e sono pienamente compatibili con le prescrizioni della UNI EN 12845. I serbatoi sono dotati di almeno due passi d'uomo per garantire l'accesso dall'esterno per controlli/manutenzione. L'uso del polietilene consente la massima flessibilità in termini di volumetria e connessioni (numero, dimensione e posizione).

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Polietilene lineare ad alta densità.

Installazione, manutenzione e carrabilità

Garanzia: 2 anni

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

Modello	Capacità geometrica [litri]	SERB. POLIET. INTERRO OR CODICE	De	H	L	C	D	E	G	N° Passi d'uomo
10000	10228	3500261010520	1843	2087	3950	470	549	-	-	2
15000	15471	3500261010525	1843	2087	5850	470	549	-	-	2
20000	20704	3500261010530	1843	2087	7750	470	549	2394	-	3
25000	25501	3500261010535	1843	2087	9650	470	549	4294	-	3
30000	30616	3500261010540	1843	2087	11550	470	549	4294	1900	4
35000	35779	3500261010545	1843	2087	13450	470	549	4294	3800	4
Prolunga		5006170710010				H: 300 mm				