



CLAUDIA® BLOWER



**GARANTIE
EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:

- Collecteurs verticaux en acier au carbone vernis semiovale 30 x 40 mm.
- Corps radiants horizontaux en acier au carbone vernis ø 25 mm.
- Rempli avec fluide caloporteur.

SOUFFLERIE:

Thermo-ventilation digital avec régulateur électronique PID intégré, avec détecteur de présence/absence, capteur de fenêtre ouverte, auto-apprentissage et auto-programmation avec double fonction d'optimisation. Puissance 1000 Watt - 230 V - Interrupteur Marche/Arrêt - Régulation température de +7 °C à +30 °C.

FIXATION:

Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage. Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par une boîte en carton. Notice d'instruction incluse.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique selon DIN 55900-1,2.

TEINTES:

Couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier.

ACCESSOIRES:

Voir accessoires.

TYPE DE FONCTIONNEMENT

- Électrique
- Avec module électrique soufflant BLOWER
- BLOWER MIXTE

Classe de protection électrique: CLASSE 2

Indice de protection minimum: IP 24

Tension du réseau: 230 V - 50 Hz


Longueur câble: 800 mm - Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s : $\geq 38\%$

CERTIFICATIONS



POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

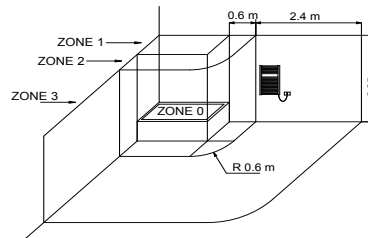

Il faut respecter de façon scrupuleuse les normes nationales sur l'installation des appareils électriques dans la salle de bain.

Les radiateurs électriques doivent toujours être installés hors de la zone 1 et 2.

En particulier, la prise d'alimentation, l'interrupteur et les organes de commandes devront se trouver obligatoirement dans la zone 3 afin qu'aucun organes de commande électrique doivent être accessibles par une personne qui utilise la douche ou la baignoire.



Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle réglementation UE 2015/1188.

Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique. La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieure à 38%. Le rendement énergétique saisonnier du chauffage de la pièce (η_s) est le rapport entre la demande de chauffage de la pièce fournie par un appareil pour le chauffage de la pièce et la consommation énergétique annuelle nécessaire afin de satisfaire cette demande, exprimée en %. Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie. En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de : contrôle électronique de la température ; détecteur de fenêtre ouverte ; programmation hebdomadaire. Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.


ACCESSOIRES

Télécommande Radio



Pour le contrôle à distance de la soufflerie (Blower).

Code 5150990000011



Ensemble de 2 patères acier blanc R01-RAL 9010

Code 5991990310028



Porte-serviettes en acier blanc R01-RAL 9010


Largeur 377 mm

Code	L
5991990310047	≥ 400 mm
5991990310029	≥ 500 mm
5991990310034	≥ 600 mm
5991990310030	≥ 750 mm

Les accessoires, si commandés indépendamment du radiateur, pourront être fournis uniquement en couleur blanc standard.

Les codes reportés dans le tableau se réfèrent aux modèles de couleur BLANC R01-RAL 9010.



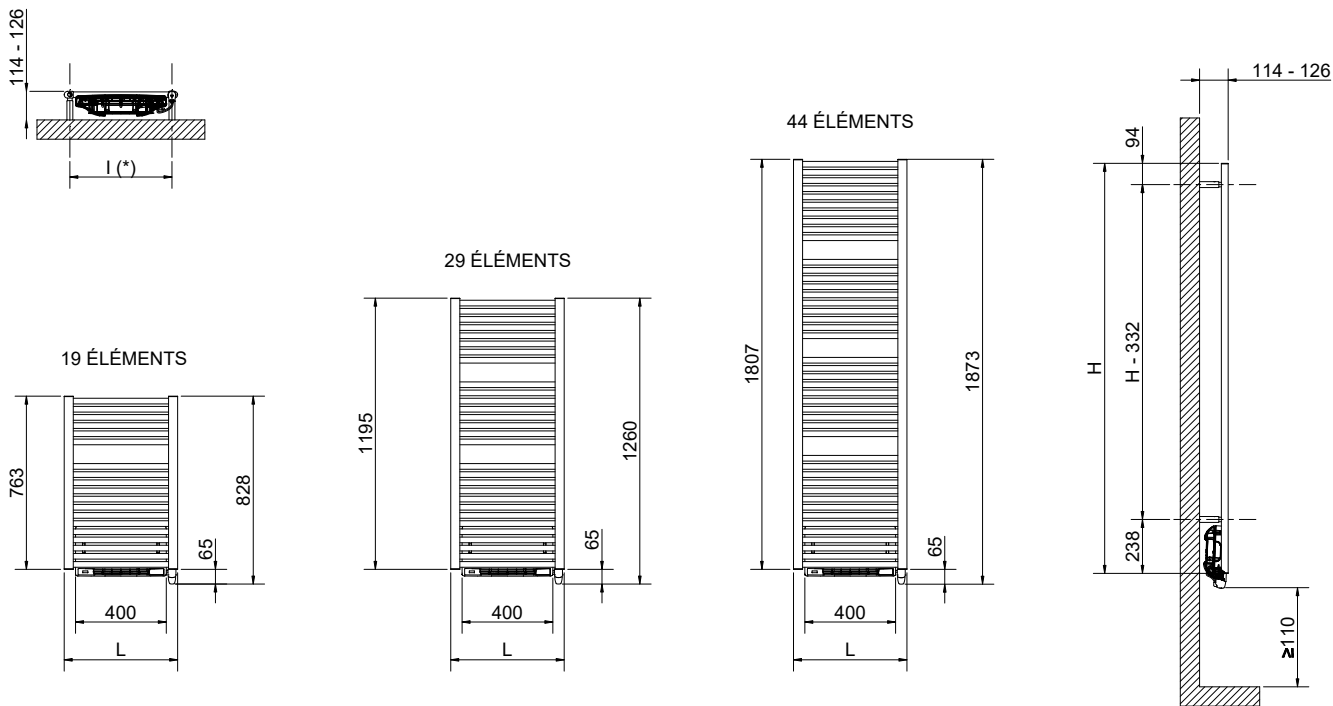

(*) Le kit fixation à la même entraxe (l) que le radiateur

CLAUDIA® BLOWER

Hauteur [mm]	Largeur L [mm]	Code	Puissance [Watt]	BLOWER Puissance [Watt]	Poids [Kg]
763	500	3581356100080	500	1000	17
1195	500	3581356100081	750	1000	24
1807	500	3581356100082	1000	1000	33

MODULE ÉLECTRIQUE POUR SOUFFLERIE

Le module Blower de thermo-ventilation Cordivari offre des fonctionnalités avancées pour un maximum de confort sans gaspillage d'énergie, dans le but de simplifier la vie de l'utilisateur



DESIGN, ERGONOMIE ET PRATICITÉ

- Design ultra-discret avec d'excellents réglages ergonomiques
- Télécommande via radiocommande (en option)
- Indicateur et détecteur de consommation d'énergie
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Protection / bloc pour enfants
- Filtre anti-poussière amovible à tout moment des deux côtés du radiateur, pour une facilité et une efficacité maximales de la désinfection

CONFORT ET MAISON CONNECTEE INTELLIGENTE

- Régulation PID électronique "intelligente" de haute précision pour une température du bain stable et précise tout au long de l'année
- Mode Boost, réglable jusqu'à 90 minutes, par intervalle de 10 minutes, pour accélérer le chauffage de la salle de bain et Super Confort (avec boost automatique) pour un chauffage d'appoint instantané.

- Fonction d'auto-apprentissage intelligent s'adaptant au rythme et au mode de vie de l'utilisateur : l'apprentissage est continu grâce à un algorithme intelligent qui analyse les informations en temps réel pour optimiser et adapter le programme aux semaines suivantes.
- Détecteur d'ouverture de fenêtre
- Priorité aux économies d'énergie avec détecteur de présence/absence
- Optimisation double fonction avec priorité au confort ou à l'économie d'énergie selon la priorité choisie par l'utilisateur. L'appareil calcule et optimise le planning pour chaque période de chauffage, réglé sur Confort ou Économie (Eco) selon le choix fait par l'utilisateur
- Mémoire active des réglages en cas d'interruption de l'alimentation secteur jusqu'à 16 heures

Pour les radiateurs réalisés avec une couleur différente du blanc standard, le module électrique "Blower" pour la soufflerie est livré en gris