



#### FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Acqua calda
- Elettrico
- Funzionamento Misto

#### Materiali:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato  $\varnothing$  22 mm

#### Kit di fissaggio:

Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.



Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

#### Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

#### Verniciatura:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

#### Colore:

Bianco RAL 9010

## ACCESSORI

Per l'elenco completo degli accessori disponibili consultare la sezione ACCESSORI



VALVOLE KRISTAL  
BIANCHE

Per informazioni sulle valvole Kristal consultare il catalogo CORDIVARI RADIATORI e SCALDASALVIETTE



KIT 2 APPENDIABILI  
COLORE BIANCO


Codice 5991990310171




PORTA SALVIETTE  
COLORE BIANCO  
Larghezza= 370 mm

Codice 5991990310170


Applicabile su modelli con larghezza  $\geq$  450 mm




Particolare della versione interasse 50 mm.




13 ELEMENTI





18 ELEMENTI

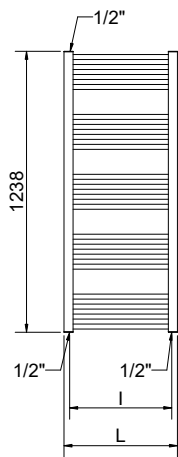

28 ELEMENTI

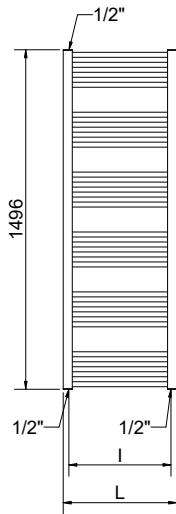

33 ELEMENTI

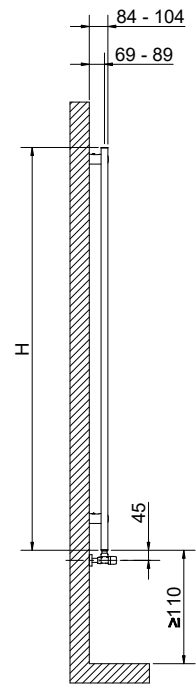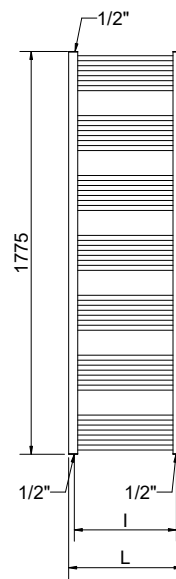

SCALDASALVIETTE

## ROBERTA

Altezza [mm]	Largh. L [mm]	Interasse l [mm]	INTERASSE STANDARD		INTERASSE 50 mm		Potenza termica [Watt]				Esponente [n]	Kit misto [Watt]
			Codice	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m²]	Capacità [lt]	Δt=50°C	Δt=30°C			
700	400	350	3551650000200	3551650000220	3,6	0,443	2,5	253	136	1,20234	-	
	450	400	3551650000201	3551650000221	3,9	0,485	2,7	277	150	1,19923	-	
	500	450	3551650000202	3551650000222	4,1	0,526	2,9	301	163	1,19612	300	
	550	500	3551650000203	3551650000223	4,4	0,568	3,1	324	176	1,19301	300	
	600	550	3551650000204	3551650000224	4,6	0,609	3,3	348	189	1,18990	300	
1238	750	700	3551650000304	3551650000308	5,4	0,733	3,9	419	229	1,18057	400	
	400	350	3551650000205	3551650000225	6,2	0,757	4,4	430	231	1,21106	400	
	450	400	3551650000206	3551650000226	6,7	0,826	4,7	472	254	1,21043	400	
	500	450	3551650000207	3551650000227	7,1	0,895	5,0	514	277	1,20980	500	
	550	500	3551650000208	3551650000228	7,5	0,964	5,4	556	299	1,20916	500	
1496	600	550	3551650000209	3551650000229	7,9	1,033	5,7	598	322	1,20853	600	
	750	700	3551650000305	3551650000309	9,2	1,241	6,7	724	390	1,20664	700	
	400	350	3551650000210	3551650000230	7,5	0,911	5,3	553	297	1,21482	500	
	450	400	3551650000211	3551650000231	8,0	0,994	5,7	582	313	1,21400	600	
	500	450	3551650000212	3551650000232	8,5	1,077	6,0	631	339	1,21219	600	
1775	550	500	3551650000213	3551650000233	9,0	1,160	6,4	679	365	1,21237	700	
	600	550	3551650000214	3551650000234	9,5	1,243	6,8	728	391	1,21255	700	
	750	700	3551650000306	3551650000310	11,0	1,491	8,0	875	471	1,20910	900	
	400	350	3551650000215	3551650000235	8,8	1,070	6,2	633	339	1,21991	600	
	450	400	3551650000216	3551650000236	9,4	1,167	6,7	689	370	1,21685	700	
1775	500	450	3551650000217	3551650000237	10,0	1,264	7,1	745	400	1,21740	700	
	550	500	3551650000218	3551650000238	10,6	1,360	7,6	802	430	1,21614	700	
	600	550	3551650000219	3551650000239	11,2	1,457	8,0	858	461	1,21488	900	
	750	700	3551650000307	3551650000311	12,9	1,747	9,4	1027	553	1,21111	1000	

Per ΔT diversi da 50 utilizzare la seguente formula:  $resa\ ricercata = resa\ termica\ a\ \Delta T\ 50\ x\ (\Delta T\ desiderato/50)^n$

## ACQUISTO IN CONFEZIONI (versione interasse standard)

Altezza [mm]	Largh. [mm]	CODICE	5 PEZZI	CODICE	10 PEZZI	Altezza [mm]	Largh. [mm]	CODICE	5 PEZZI	CODICE	10 PEZZI
700	500	355165000020205		355165000020210		1496	450	355165000021105		355165000021110	
1238	450	355165000020605		355165000020610		1496	500	355165000021205		355165000021210	
1238	500	355165000020705		355165000020710		1496	550	355165000021305		355165000021310	
1238	550	355165000020805		355165000020810		1775	500	355165000021705		355165000021710	
						1775	550	355165000021805		355165000021810	
						1775	600	355165000021905		355165000021910	