

# ECO-COMBI 1 DOMUS

TERMOACCUMULATORE PER ACQUA DI RISCALDAMENTO  
CON SCAMBIATORE CORRUGATO IN ACCIAIO INOX 316L PER A.C.S



## IMPIEGO

Accumulo di acqua calda di riscaldamento e produzione rapida di acqua calda sanitaria (ACS).

## MATERIALI E FINITURE

Accumulo tecnico: acciaio al carbonio, esternamente verniciato ed internamente non trattato.

Circuito ACS: Circuito sanitario con serpentino corrugato in acciaio inox 316L idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

## INFORMAZIONI TECNICHE

Progettato per impianti alimentati anche da più sorgenti termiche non idraulicamente separate (es. generatore a biomassa, generatore convenzionale, pompa di calore). Il termoaccumulatore ECO COMBI 1 DOMUS offre elevate prestazioni limitando le interruzioni del generatore, la fumosità delle emissioni e le condense corrosive.

Parallelamente si ottengono ottime produzioni di ACS, grazie allo scambiatore corrugato in acciaio inox 316L, anche con temperature non elevate del primario

## COIBENTAZIONE

Poliuretano espanso ad elevato isolamento termico. Rivestimento esterno in PVC.

## GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

## ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.



SCAMBIATORE  
CORRUGATO  
INOX 316L - A.C.S.



MODELLI  
AD ALTA  
ROTAZIONE



## ECO-COMBI 1 DOMUS VB

SCAMBIATORE CORRUGATO  
A.C.S INOX 316L

CLASSE  
ENERGETICA

Modello	Coibentazione <b>RIGIDA</b> CODICE	Volume [lt]	Superficie [m <sup>2</sup> ]	
<b>200</b>	3270162316021	2,9	1,4	<b>B</b>
<b>300</b>	3270162316022	5,1	2,5	<b>B</b>

Modello	PRODUZIONE IN CONTINUO A.C.S. 10/45 °C CON ACCUMULO A 60 °C	PRODUZIONE IN CONTINUO A.C.S. 10/45 °C CON ACCUMULO A 50 °C
	[lt/min]	[lt/min]
<b>200</b>	11	8
<b>300</b>	23	16

## ACCESSORI

### Resistenza elettrica Monofase e Trifase

Resistenze elettriche disponibili:	
[Kw]	Tensione [V]
da <b>1,5 a 3</b>	220 - MONOFASE
Vedi accessori	



### Termometro con pozzetto

CODICE	
5032240000107	
Confezione da 5 pezzi	


# ECO-COMBI 1 DOMUS

TERMOACCUMULATORE PER ACQUA DI RISCALDAMENTO  
CON SCAMBIATORE CORRUGATO IN ACCIAIO INOX 316L PER A.C.S

ACCUMULO		SCAMBIATORE CORRUGATO (INOX 316L)
Pmax	Tmax	Pmax
3 bar	99 °C	6 bar

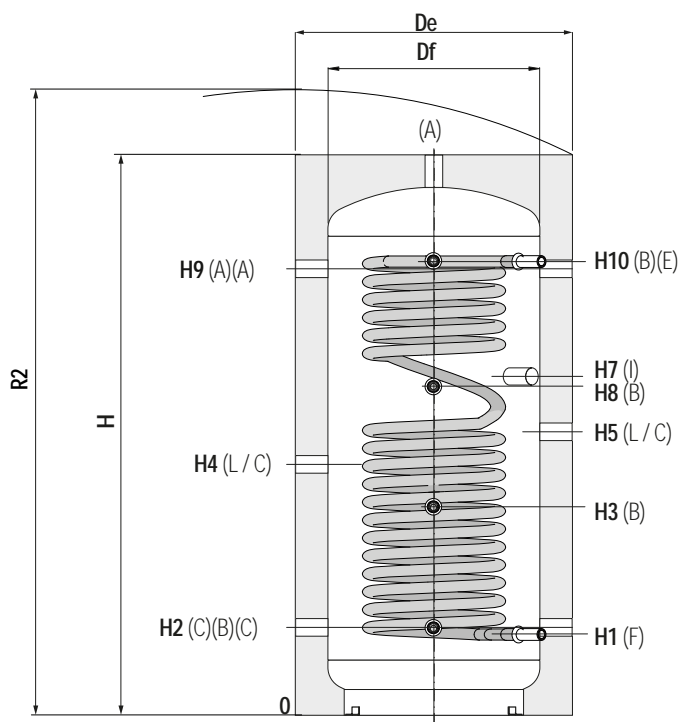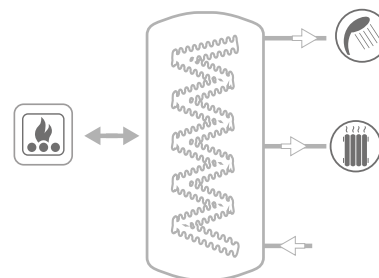

<b>A</b>	Mandata riscaldamento/dal generatore/sfiato 1"1/2 Gas F
<b>B</b>	Sonda 1/2" Gas F
<b>C</b>	Ritorno riscaldamento/al generatore
<b>E</b>	Uscita acqua calda sanitaria 1/2" Gas F
<b>F</b>	Ingresso acqua sanitaria 1/2" Gas F
<b>I</b>	Connessione per integrazione elettrica 1"1/2 Gas F
<b>L</b>	Mandata riscaldamento 1"1/2 Gas F

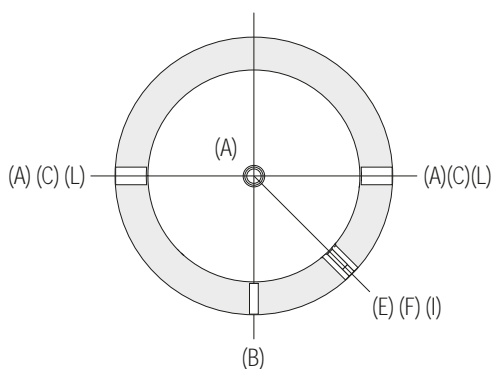

Modello	Volume [lt]	DE	H	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H7	H8	H9	H10
		[mm]											
<b>200</b>	180	590	1310	1445	227	252	552	602	702	852	822	1052	1079
<b>300</b>	279	690	1360	1530	257	272	572	622	722	872	812	1072	1084