




CERTIFICATIONS DU PRODUIT



POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

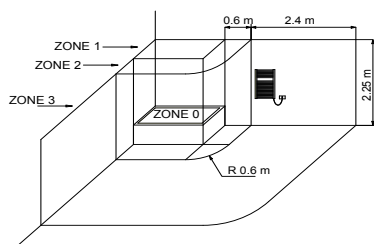

Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec $I_{dn} \leq 30\text{mA}$. La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE:

- Avec thermostat ambiance digital PLUS (Longueur câble 800 mm)
- Avec thermostat ambiance digital ECO (Longueur câble 900 mm)

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique selon DIN 55900-1,2.

TEINTES:

Radiateur : couleur standard Blanc RAL 9010- R01. Pour la gamme complète des couleurs voir la page de nuancier.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.

Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique. La Puissance nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieure à 38%. Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie. En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire. Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.




INCLUDE



Télécommande pour thermostat digital PLUS


Pour la gestion à distance de toutes les fonctions prévues par le thermostat digital

ACCESSOIRES



Ensemble de 2 patères acier blanc R01-RAL 9010

Code 5991990310028



Porte-serviettes en acier blanc R01-RAL 9010

Largeur 377 mm

Code	Applicable sur largeurs
5991990310047	≥ 400 mm
5991990310029	≥ 500 mm
5991990310034	≥ 600 mm
5991990310030	≥ 750 mm

Les codes reportés dans le tableau se réfèrent aux modèles de couleur BLANC R01-RAL 9010.



Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44







Tension du réseau: 230 V - 50 Hz (avec thermostat ambiance digital PLUS)

Tension du réseau: 230 V - 60 Hz (avec thermostat ambiance digital ECO)


Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s : $\geq 38\%$ (avec thermostat ambiance digital PLUS)

Rendement énergétique saisonnier η_s : $\geq 38\%$ (avec thermostat ambiance digital ECO)

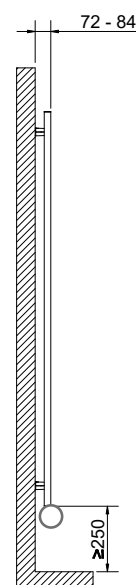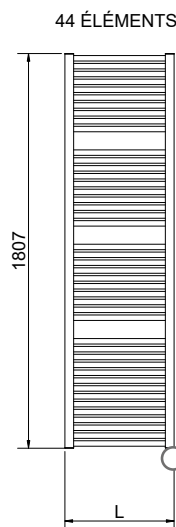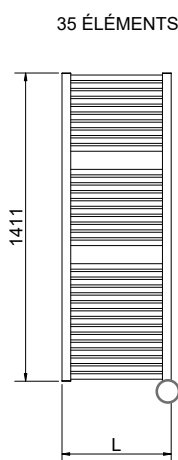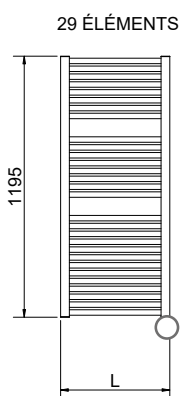


○ Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empiètement du radiateur en hauteur.



CLAUDIA® ÉLECTRIQUE (télécommande incluse)

Hauteur [mm]	Largeur L [mm]	Code	Puissance [Watt]	Poids [Kg]
763	400	3581356100116	400	11
	500	3581356100110	400	13
1195	400	3581356100117	600	16
	450	3581356100111	600	18
1411	500	3581356100112	700	20
	400	3581356100118	700	19
1807	500	3581356100113	900	23
	500	3581356100114	900	29
	600	3581356100115	1200	34



CLAUDIA® ÉLECTRIQUE

Hauteur [mm]	Largeur L [mm]	Code	Puissance [Watt]	Poids [Kg]
763	400	3581356100125	400	11
	500	3581356100119	400	13
1195	400	3581356100126	600	16
	450	3581356100120	600	18
1411	500	3581356100121	700	20
	400	3581356100127	700	19
1807	500	3581356100122	900	23
	500	3581356100123	900	29
	600	3581356100124	1200	34

