CLAUDIA®

GARANTIE **5 ANS**

MATÉRIEL:

• Collecteurs verticaux en acier au carbone vernis semiovale 30x40 mm.

• Corps radiants horizontaux en acier au carbone vernis ø 25 mm.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par une boite en carton.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique selon DIN 55900-1,2.

TEINTES:

Radiateur : couleur standard Blanc RAL 9010- R01. Pour la gamme complète des couleurs voir la page de nuancier.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

EUROPEAN NORM EN 442-1 RADIATEURS ET CONVECTEURS

VDI 6036 CONFORME

NF RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE - NF 047

Gamme NF ☑:
NF - Radiateurs, convecteurs et panneaux rayonnants à eau chaude - NF 047

FONCTIONNEMENT:

- ☑ Eau chaude
- ☑ Électrique
- ☑ Fonctionnement mixte
- ☑ Blower
- ☑ Blower mixte

ACCESSOIRES

Robinets kristal à équerre thermostatisables en blanc R01-RAL 9010

Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990311161

Multicouche Ø 16
Code 5991990311160



Ensemble de 2 patères acier blanc R01-RAL 9010

Code 5991990310028

Largeur 377 mm

Porte-serviettes en acier blanc R01-RAL 9010

Code	Applicable sur largeurs
5991990310047	≥ 400 mm
5991990310029	≥ 500 mm
5991990310034	≥ 600 mm
5991990310030	≥ 750 mm

Les codes reportés dans le tableau se réfèrent aux modèles de couleur BLANC R01-RAL 9010.

Pression maximale de service: 8 bar

Fonctionnement: eau chaude

Température maximale de service: 110° C

Connexions: n° 2 x 1/2" G - 1 x 1/2" G



Détail de la version entraxe 50 mm



Détail de la version avec connexion lateral (disponible sur demande)

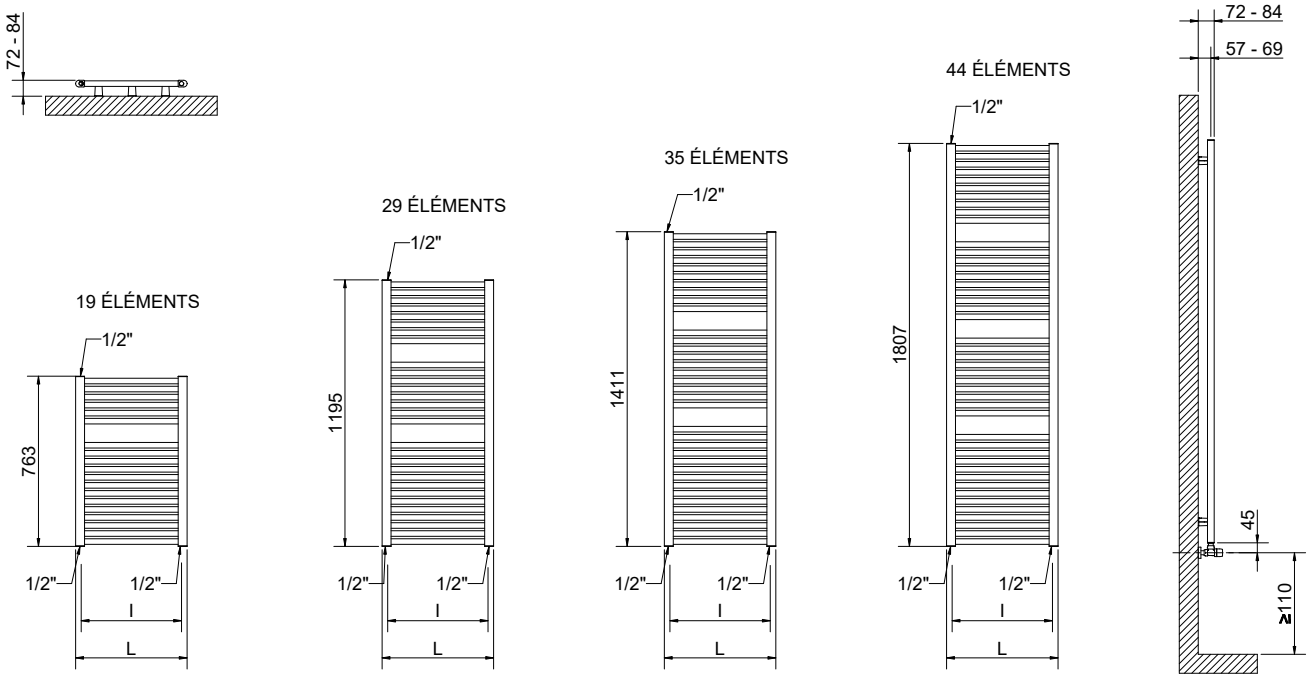

Mesures pour robinets de type Kristal

CLAUDIA®

Hauteur [mm]	Largeur L [mm]	Certification NF	Entraxe I [mm]	Code Blanc R01	Entraxe 50 mm Code Blanc R01	Poids à vide [Kg]	Surface [m²]	Capacité [lt]	Puissance [Watt] ΔT 50°C	Puissance [Watt] Δt 30°C	Pente n	Kit mixte [Watt]
760	400		350	3551356100025	3551356101025	5,1	0,671	4,0	316	169	1,2241	300
	450	☑	400	3551356100001	3551356101001	5,5	0,746	4,4	349	184	1,2497	300
	500	☑	450	3551356100004	3551356101004	6,0	0,821	4,8	389	206	1,2472	400
	550	☑	500	3551356100008	3551356101008	6,5	0,895	5,2	430	228	1,2451	450
	600	☑	550	3551356100011	3551356101011	6,9	0,970	5,7	470	249	1,2434	450
	750	☑	700	3551356100015	3551356101015	8,3	1,194	6,9	591	314	1,2397	600
	1000	☑	950	3551356100019	3551356101019	10,5	1,567	8,9	792	421	1,2361	750
1190	400		350	3551356100026	3551356101026	7,9	1,032	6,2	478	253	1,2463	450
	450	☑	400	3551356100002	3551356101002	8,6	1,146	6,8	534	281	1,2551	450
	500	☑	450	3551356100005	3551356101005	9,3	1,260	7,4	595	314	1,2488	600
	550	☑	500	3551356100009	3551356101009	9,9	1,374	8,1	656	348	1,2437	600
	600	☑	550	3551356100012	3551356101012	10,6	1,488	8,7	716	380	1,2395	750
	750	☑	700	3551356100016	3551356101016	12,7	1,830	10,6	899	480	1,2301	900
	1000	☑	950	3551356100020	3551356101020	16,2	2,399	16,7	1202	644	1,2207	1200
1400	400		350	3551356100027	3551356101027	9,4	1,238	7,4	583	306	1,2596	600
	450	☑	400	3551356100023	3551356101023	10,2	1,375	8,2	648	341	1,2583	600
	500	☑	450	3551356100006	3551356101006	11,1	1,513	8,9	719	380	1,2498	750
	550	☑	500	3551356100024	3551356101024	11,9	1,650	9,7	791	419	1,2429	750
	600	☑	550	3551356100013	3551356101013	12,7	1,788	10,4	862	458	1,2371	900
	750	☑	700	3551356100017	3551356101017	15,3	2,200	12,7	1077	576	1,2244	900
	1000	☑	950	3551356100021	3551356101021	19,4	2,880	16,4	1434	772	1,2115	1200
1800	400		350	3551356100028	3551356101028	11,9	1,650	9,3	753	392	1,2796	750
	450	☑	400	3551356100003	3551356101003	13,0	1,730	10,3	821	431	1,2631	750
	500	☑	450	3551356100007	3551356101007	14,0	1,910	11,3	907	479	1,2513	900
	550	☑	500	3551356100010	3551356101010	15,1	2,083	12,2	992	526	1,2417	900
	600	☑	550	3551356100014	3551356101014	16,1	2,250	13,2	1077	574	1,2336	900
	750	☑	700	3551356100018	3551356101018	19,3	2,774	16,0	1333	716	1,2157	1200
	1000	☑	950	3551356100022	3551356101022	24,5	3,638	20,7	1760	955	1,1978	1200

Pour ΔT différent de 50, utiliser la formule suivante: rendement recherchée = rendement thermique à ΔT 50 x (ΔT désiré/50)^n