

LUCY 18 PLUS

 GARANTIE EUROPÉENNE



MATÉRIEL:

- Collecteurs verticaux en acier au carbone vernis \varnothing 30 mm.
- Double Corps radiants horizontaux en acier au carbone vernis \varnothing 18 mm.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par des profilés et angles en carton et film en polyéthylène thermo rétractable le tout entièrement recyclable.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique selon DIN 55900-1,2.

TEINTES:

Radiateur : couleur standard Blanc RAL 9010- R01. Pour la gamme complète des couleurs voir la page de nuancier.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



FONCTIONNEMENT:

- Eau chaude
- Fonctionnement mixte

ACCESSOIRES



Robinets kristal à équerre thermostatisables en blanc R01-RAL 9010

Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990311161

Multicouche \varnothing 16
Code 5991990311160



Robinet kristal à équerre entraxe 50 mm droite thermostatisables en blanc R01-RAL 9010

Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990311186

Multicouche \varnothing 16
Code 5991990311185



Tête thermostatique à liquide - blanc

Code 5035270710025


Les codes reportés dans le tableau se réfèrent aux modèles de couleur BLANC R01-RAL 9010.

Pression maximale de service: 8 bar


Fonctionnement: eau chaude

Température maximale de service: 110° C

Connexions: n° 2 x 1/2" G - 1 x 1/2" G



Détail de la version entraxe 50 mm

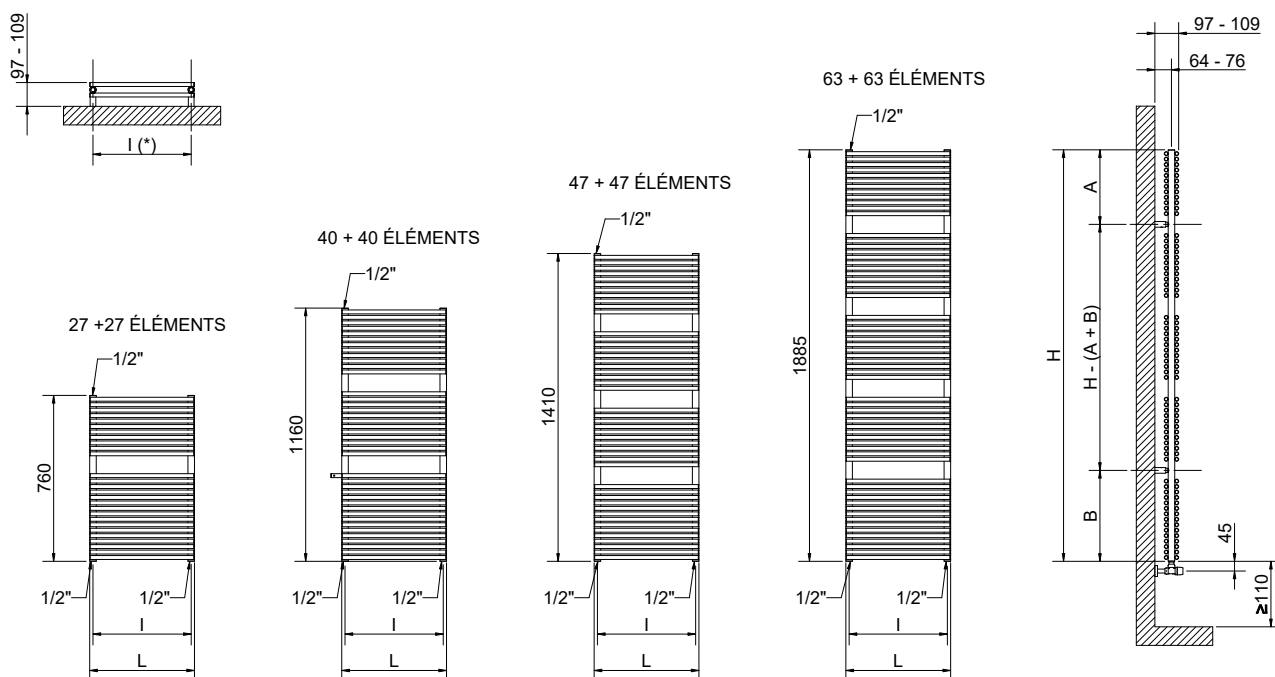

(*) Le kit fixation a le même entraxe (l) que le radiateur

Mesures pour robinets de type Kristal

LUCY 18 PLUS

Hauteur [mm]	Largeur L [mm]	Entraxe l [mm]	A [mm]	B [mm]	Code Blanc R01	Entraxe 50 mm		Puissance [Watt]		Pente n	Kit mixte [Watt]	
						Code Blanc R01	Surface [m²]	Capacité [lt]	Δt 50°C			Δt 30°C
760	430	400	316	67	3551406101300	3551406101314	1,4	5,1	565	298	1,2541	450
	480	450			3551406101304	3551406101318	1,6	5,6	711	377	1,2431	700
1160	430	400	341	441	3551406101301	3551406101315	1,2	7,9	821	432	1,2564	750
	480	450			3551406101305	3551406101319	2,3	8,7	1018	538	1,2495	900
	530	500			3551406101308	3551406101322	2,6	9,4	1215	643	1,2449	1200
	580	550			3551406101311	3551406101325	2,8	10,2	1609	854	1,2391	1200
1410	430	400	316	391	3551406101302	3551406101316	2,5	9,4	957	503	1,2576	900
	480	450			3551406101306	3551406101320	2,8	10,2	1183	624	1,2529	1200
	530	500			3551406101309	3551406101323	3,0	11,3	1421	750	1,2498	1200
1885	580	550	341	416	3551406101312	3551406101326	3,3	12,0	1897	1004	1,2459	1200
	430	400			3551406101303	3551406101317	3,4	12,5	1268	666	1,2604	1200
	480	450			3551406101307	3551406101321	3,8	13,7	1565	822	1,2608	1200
	530	500			3551406101310	3551406101324	4,1	14,9	1861	977	1,2610	1200
	580	550			3551406101313	3551406101327	4,5	16,1	2042	1072	1,2621	1200

Pour ΔT différent de 50, utiliser la formule suivante: rendement recherchée = rendement thermique à ΔT 50 x (ΔT désiré/50)ⁿ