

SERBATOI POLIETILENE CILINDRICI DA TRASPORTO

SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI VERTICALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi in polietilene cilindrici verticali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Le principali caratteristiche sono:

- Polietilene lineare atossico ad alta densità
- Idonei per acqua potabile
- Leggeri e facili da movimentare
- Resistenti agli urti e agli agenti chimici
- Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
- Alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- Inattaccabili da alghe
- Facilmente lavabili con normali detergenti
- Struttura monolitica priva di punti critici

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale


Polietilene lineare atossico ad alta densità idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



I serbatoi in polietilene possono essere forniti a richiesta di colore grigio e terracotta senza sovrapprezzo.

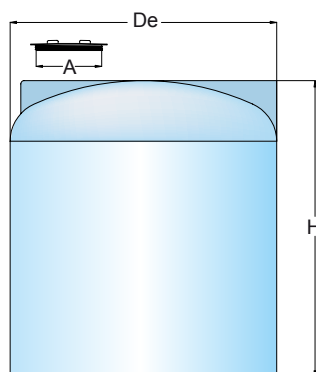

Modello	SERB. POLIET. C/TRASP.	De	H	A
	CODICE	[mm]		
500	3500260900006	970	880	310
1000	3500260900009	1180	1120	310
1500	3500260900010	1240	1400	405
2100	3500260900011	1530	1370	405
3200	3500260900012	1740	1570	405
5200	3500260900014	2050	1810	405

ACCESSORI / RICAMBI



KIT RACCORDI IN OTTONE



KIT RACCORDI IN POLIPROPILENE



VALVOLA GALLEGGIANTE 1"

CODICE	Descrizione
5006170050040	fino a 1000
5006170050041	da 1500 a 5000

CODICE	Descrizione
5006170710004	fino a 1000
5006170710005	da 1500 a 5000

CODICE	Pezzi per confezione
5801000710173	3

Per l'elenco completo consulta la sezione ACCESSORI e RICAMBI