IMPIANTO PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO CON SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA E IN CORSO IDRICO SUPERFICIALE (TAB. 3 D.LGS 152/06)

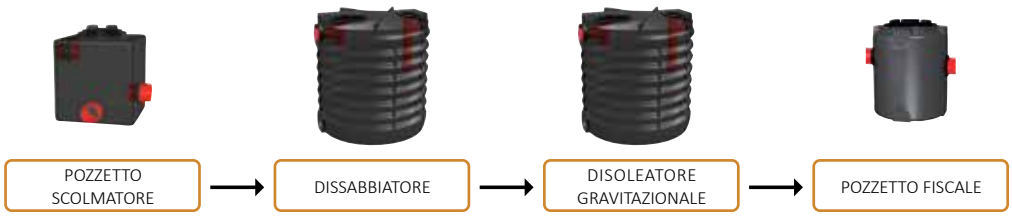



SISTEMA PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO **CON SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA**		POZZETTO SCOLMATORE	DISSABBIATORE	DISOLEATORE GRAVITAZIONALE		POZZETTO FISCALE
Superficie/ Portata	CODICE	Modello	Volume Utile	Volume Utile	Volumi Olii	ØxH
[m2-lt/s]			[Lt]	[Lt]	[Lt]	[mm]
600/3,3	3710262012906	**100**	**750**	**750**	**50**	500x600
750/4,2	3710262012907	**100**	**750**	**1120**	**62**	500x600
1350/7,5	3710262012908	**100**	**1680**	**1680**	**112**	500x600
1570/8,7	3710262012909	**100**	**1680**	**2240**	**131**	500x600
2400/13,3	3710262012910	**200**	**3000**	**3000**	**200**	500x600
3200/17,8	3710262012911	**200**	**3000**	**5000**	**267**	500x600
5200/28,9	3710262012912	**200**	**3000**	**10000**	**433**	500x600

* Se ammesso da norme locali

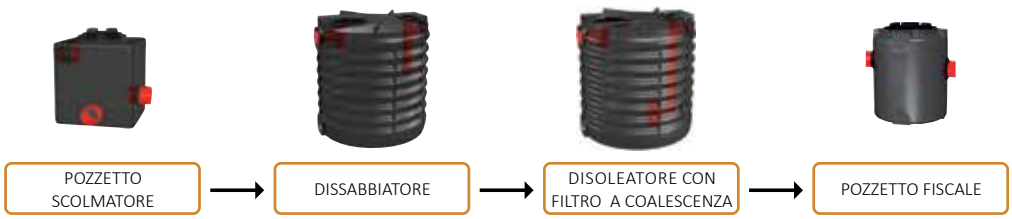



SISTEMA PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO **CON SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA / CORSO IDRICO SUPERFICIALE**		POZZETTO SCOLMATORE	DISSABBIATORE	DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA		POZZETTO FISCALE
Superficie/ Portata	CODICE	Modello	Volume Utile	Volume Utile	Volumi Olii	ØxH
[m2-lt/s]			[Lt]	[Lt]	[Lt]	[mm]
900/5,00	3710262012956	**100**	**750**	**750**	**75**	500x600
1122/6,23	3710262012957	**100**	**750**	**1120**	**94**	500x600
2016/11,20	3710262012958	**100**	**1680**	**1680**	**168**	500x600
2352/13,07	3710262012959	**100**	**1680**	**2240**	**196**	500x600
3600/20,00	3710262012960	**200**	**3000**	**3000**	**300**	500x600
4800/26,67	3710262012961	**200**	**3000**	**5000**	**400**	500x600
7800/43,33	3710262012962	**200**	**3000**	**10000**	**650**	500x600

SISTEMA PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

Informazioni Tecniche
Il sistema in continuo CODIVARI è costituito da pozzetto scolmatore, dissabbiatore per la separazione e raccolta dei solidi sedimentabili, disoleatore per la funzione di separazione degli oli, degli idrocarburi e delle sostanze inquinanti. L'impianto è dimensionato per trattare le acque meteoriche di dilavamento, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, con portata massima stimata supponendo che 5 mm di pioggia cadano in 15 minuti, come indicato nel R.R. Lombardia n°4 del 24 marzo 2006. Qualora si verifichino eventi meteorici straordinari con portate superiori, la quantità eccedente sarà convogliata direttamente allo scarico finale attraverso la condotta di by-pass del pozzetto scolmatore. I sistemi in continuo prevedono: - disoleatore gravitazionale in caso il refluo trattato venga recapitato in fognatura (Tab. 3 D.Lgs 152/06)) - disoleatore con filtro a coalescenza in caso il refluo trattato venga recapitato in corso idrico superficiale (Tab. 3 D.Lgs 152/06).

Impiego
Trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, per la separazione di oli ed idrocarburi, provenienti dal dilavamento di piazzali industriali e commerciali, parcheggi, stazioni di servizio, autofficine che non siano soggette ad inquinamento da altre sostanze.

Materiale
Vasca in polietilene lineare atossico ad alta densità. Guarnizioni in NBR. Tubazioni in PVC.

Garanzia
2 Anni. Vedere condizioni generali di vendita e garanzia.

Esempio di Installazione

Impianto Prima Pioggia in Continuo con scarico in pubblica fognatura/in corso idrico superficiale (Tab. 3 D.Lgs 152/06)

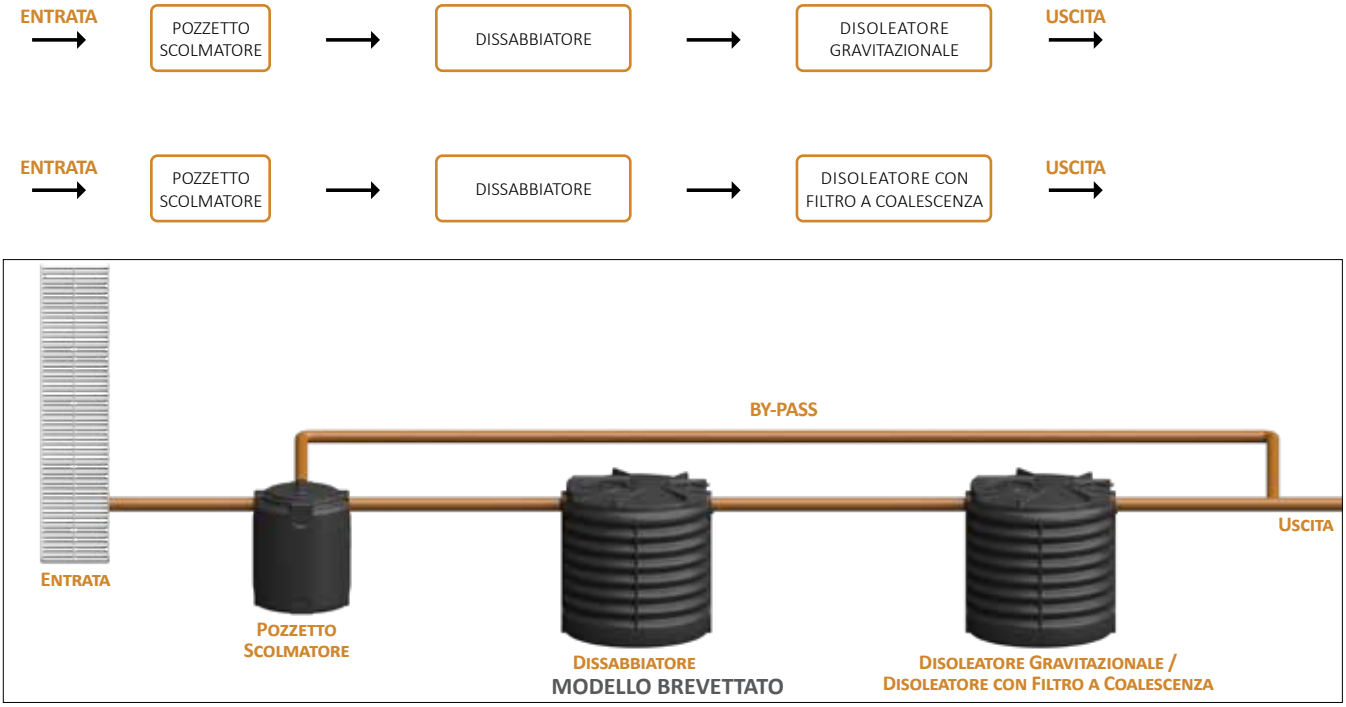

Voci di Capitolato per impianto con scarico diretto in fognatura / corso idrico superficiale
Impianto in continuo di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, dimensionato secondo il R.R. Lombardia n°4 del 24 marzo 2006, composto da: scolmatore monoblocco, stampato mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare atossico ad alta densità riciclabile, dotato di tronchetti di entrata e uscita in PVC e guarnizioni in NBR a doppio labbro per la perfetta tenuta stagna, chiusino per ispezione e sistema by-pass per le acque eccedenti le portate di progetto; Dissabbiatore monoblocco ottimizzato per interro, stampato mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare atossico ad alta densità riciclabile modello _____, dotato di chiusini per l'ispezione del vano di separazione dei sedimenti, delle tubazioni di ingresso e uscita in PVC Ø mm_____ con guarnizione in gomma a doppio labbro per garantire la perfetta tenuta stagna e della connessione per sfiato aria; Disoleatore gravitazionale monoblocco ottimizzato per interro, stampato mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare atossico ad alta densità riciclabile modello _____, dotato di chiusini per l'ispezione del vano di separazione degli oli, e delle tubazioni di ingresso e uscita in PVC Ø mm_____ con guarnizione in gomma a doppio labbro per garantire la perfetta tenuta stagna e della connessione per sfiato aria.
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è dimensionato per _____m^2 con portata al trattamento di _____lt/sec.

SISTEMA PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

Sistema per superficie di → **600 m²/3,3 lt/secondo** (Disoleatore gravitazionale)
→ **900 m² / 5,00 lt/secondo** (Disoleatore con filtro a coalescenza)

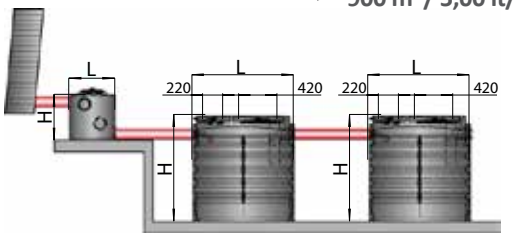

	Superficie [m²]	CODICE
Disoleatore Gravitazionale	**600**	3710262012906
Disoleatore a coalescenza	**900**	3710262012956

Pozzetto Scolmatore				Dissabbiatore				Disoleatore Gravitazionale / a Coalescenza			
H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	
[mm]		Ø		[mm]		Ø		[mm]		Ø	
530	500	110	750	1160	1100	110	750	1160	1100	110	

Sistema per superficie di → **750 m² / 4,2 lt/secondo** (Disoleatore gravitazionale)
→ **1122 m² / 6,23 lt/secondo** (Disoleatore con filtro a coalescenza)

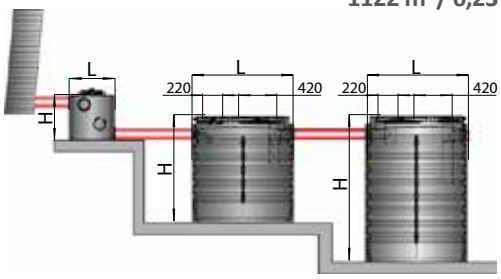

	Superficie [m²]	CODICE
Disoleatore Gravitazionale	**750**	3710262012907
Disoleatore a coalescenza	**1122**	3710262012957

Pozzetto Scolmatore				Dissabbiatore				Disoleatore Gravitazionale / a Coalescenza			
H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	
[mm]		Ø		[mm]		Ø		[mm]		Ø	
530	500	110	750	1160	1100	110	1120	1610	1100	110	

Sistema per superficie di → **1350 m² / 7,5 lt/secondo** (Disoleatore gravitazionale)
→ **2016 m² / 11,20 lt/secondo** (Disoleatore con filtro a coalescenza)

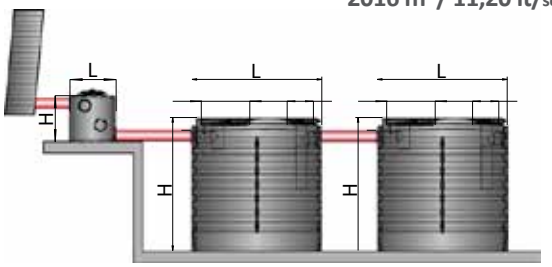

	Superficie [m²]	CODICE
Disoleatore Gravitazionale	**1350**	3710262012908
Disoleatore a coalescenza	**2016**	3710262012958

Pozzetto Scolmatore				Dissabbiatore				Disoleatore Gravitazionale / a Coalescenza			
H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	
[mm]		Ø		[mm]		Ø		[mm]		Ø	
530	500	125	1680	1570	1400	125	1680	1570	1400	125	

Sistema per superficie di → **1570 m² / 8,7 lt/secondo** (Disoleatore gravitazionale)
→ **2352 m² / 13,07 lt/secondo** (Disoleatore con filtro a coalescenza)

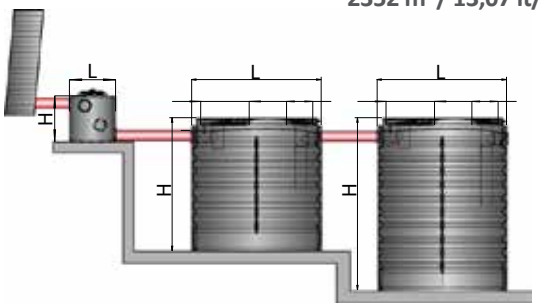

	Superficie [m²]	CODICE
Disoleatore Gravitazionale	**1570**	3710262012909
Disoleatore a coalescenza	**2352**	3710262012959

Pozzetto Scolmatore				Dissabbiatore				Disoleatore Gravitazionale / a Coalescenza			
H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	
[mm]		Ø		[mm]		Ø		[mm]		Ø	
530	500	125	1680	1570	1400	125	2240	2015	1400	125	

SISTEMA PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

Sistema per superficie di → **2400 m² / 13,3 lt/secondo** (Disoleatore gravitazionale)
→ **3600 m² / 20,00 lt/secondo** (Disoleatore con filtro a coalescenza)

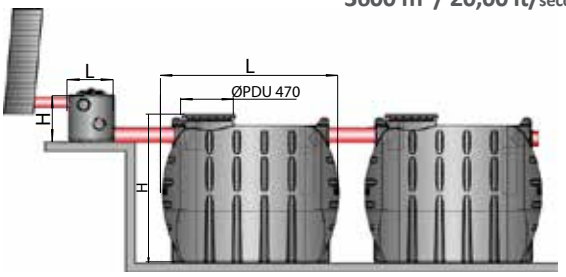

	Superficie [m²]	CODICE
DISOLEATORE GRAVITAZIONALE	**2400**	3710262012910
DISOLEATORE A COALESCENZA	**3600**	3710262012960

Pozzetto Scolmatore				Dissabbiatore				Disoleatore Gravitazionale / a Coalescenza			
H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	
[mm]		Ø		[mm]		Ø		[mm]		Ø	
570	690	200	3000	1744	1940	200	3000	1744	1940	200	

Sistema per superficie di → **3200 m² / 17,8 lt/secondo** (Disoleatore gravitazionale)
→ **4800 m² / 26,67 lt/secondo** (Disoleatore con filtro a coalescenza)

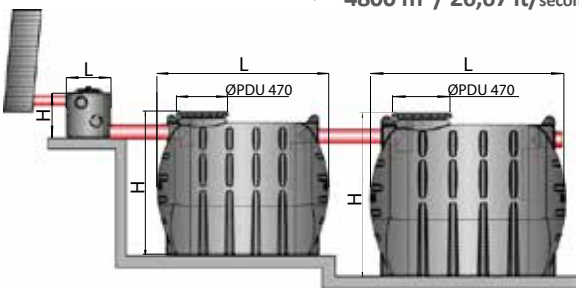

	Superficie [m²]	CODICE
DISOLEATORE GRAVITAZIONALE	**3200**	3710262012911
DISOLEATORE A COALESCENZA	**4800**	3710262012961

Pozzetto Scolmatore				Dissabbiatore				Disoleatore Gravitazionale / a Coalescenza			
H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	
[mm]		Ø		[mm]		Ø		[mm]		Ø	
570	690	200	3000	1744	1940	200	5000	2087	2110	200	

Sistema per superficie di → **5200 m² / 28,9 lt/secondo** (Disoleatore gravitazionale)
→ **7800 m² / 43,33 lt/secondo** (Disoleatore con filtro a coalescenza)

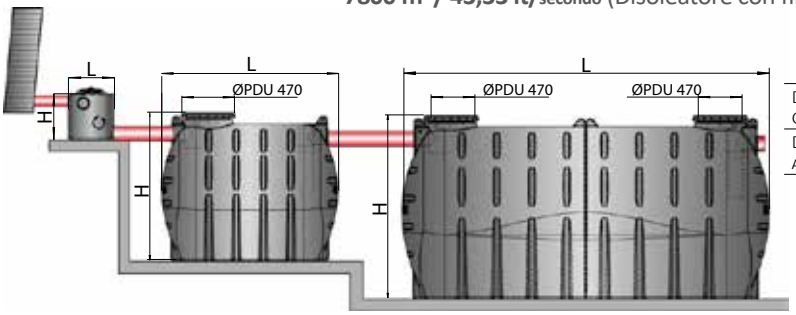

	Superficie [m²]	CODICE
DISOLEATORE GRAVITAZIONALE	**5200**	3710262012912
DISOLEATORE A COALESCENZA	**7800**	3710262012962

Pozzetto Scolmatore				Dissabbiatore				Disoleatore Gravitazionale / a Coalescenza			
H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	Mod.	H	L	In/Out	
[mm]		Ø		[mm]		Ø		[mm]		Ø	
570	690	250	3000	1744	1940	200	10000	2087	3950	250	