



LUCY 25

**GARANZIA
EUROPEA**

MATERIALI:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Consultare tabella colori.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Acqua calda
- Kit Misto

Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

CERTIFICAZIONI




ACCESSORI



Valvola kristal a squadra termostattabile Bianco R01

Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311161

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311160




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile



Valvola kristal int.50 a squadra SX termostattabile Bianco R01

Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311188

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311187




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile



Testa termostatica a liquido - bianca


(confezione da 2 pezzi)
Codice 5035270710016





Misure testa termostatica

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01



Particolare della versione interasse 50 mm.

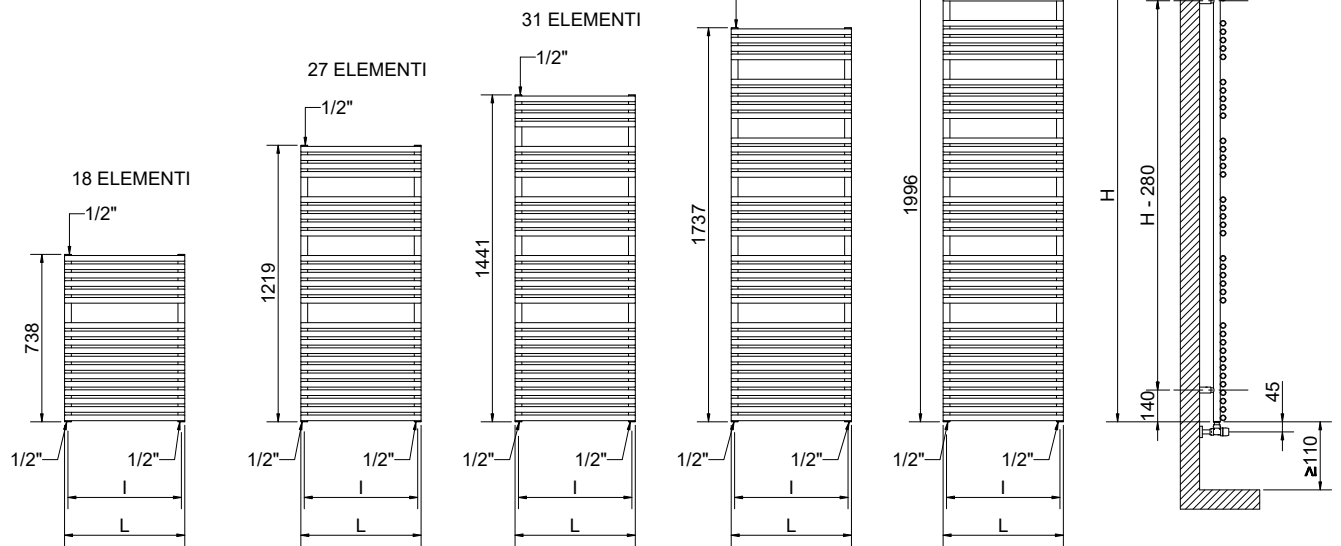

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (l) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LUCY 25

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	Codice	INTERASSE 50 mm		Potenza termica [Watt]			Kit funz. misto [Watt]		
				Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m²]	Contenuto d'acqua [lt]	Δt=50°C		Δt=30°C	Esponente n
738	430	400	3551406100340	3551406100360	5,8	0,747	4,1	410	224	1,1862	400
	480	450	3551406100344	3551406100364	6,4	0,818	4,5	449	244	1,1956	400
1219	430	400	3551406100341	3551406100361	9,0	1,142	6,3	605	317	1,2664	600
	480	450	3551406100345	3551406100365	9,8	1,248	6,8	661	353	1,2289	600
	530	500	3551406100348	3551406100368	10,6	1,354	7,4	717	369	1,3021	700
	580	550	3551406100352	3551406100372	11,4	1,460	8,0	773	395	1,3127	700
1441	430	400	3551406100342	3551406100362	10,4	1,319	7,3	685	366	1,2255	700
	480	450	3551406100346	3551406100366	11,3	1,440	7,9	748	398	1,2346	700
	530	500	3551406100349	3551406100369	12,2	1,562	8,6	812	435	1,2229	700
1737	580	550	3551406100353	3551406100373	13,1	1,684	9,2	875	465	1,2378	900
	430	400	3551406100343	3551406100363	12,4	1,577	8,7	788	422	1,2236	700
	480	450	3551406100347	3551406100367	13,5	1,722	9,5	861	458	1,2354	900
	530	500	3551406100350	3551406100370	14,6	1,868	10,2	933	493	1,2482	900
1996	580	550	3551406100354	3551406100374	15,7	2,013	11,0	1006	531	1,2493	1000
	530	500	3551406100351	3551406100371	16,6	2,125	11,6	1041	392	1,9114	1000
	580	550	3551406100355	3551406100375	17,8	2,289	12,5	1121	605	1,2078	1000
	730	700	3551406100356	3551406100376	21,6	2,784	15,1	1364	729	1,2264	1200

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ