

ALESSANDRA

INOX LUCIDO

 **GARANZIA 15 ANNI**



MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio inox lucido \varnothing 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido da 30x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**

Temperatura massima d'esercizio: **110°C**

Funzionamento: **acqua calda**

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

Acqua calda

Elettrico

ACCESSORI DISPONIBILI




Valvola Kristal a squadra termostattizzabile lucida



Valvola Kristal corner DX o SX termostattizzabile lucida



Testa termostatica Kristal TC cromata

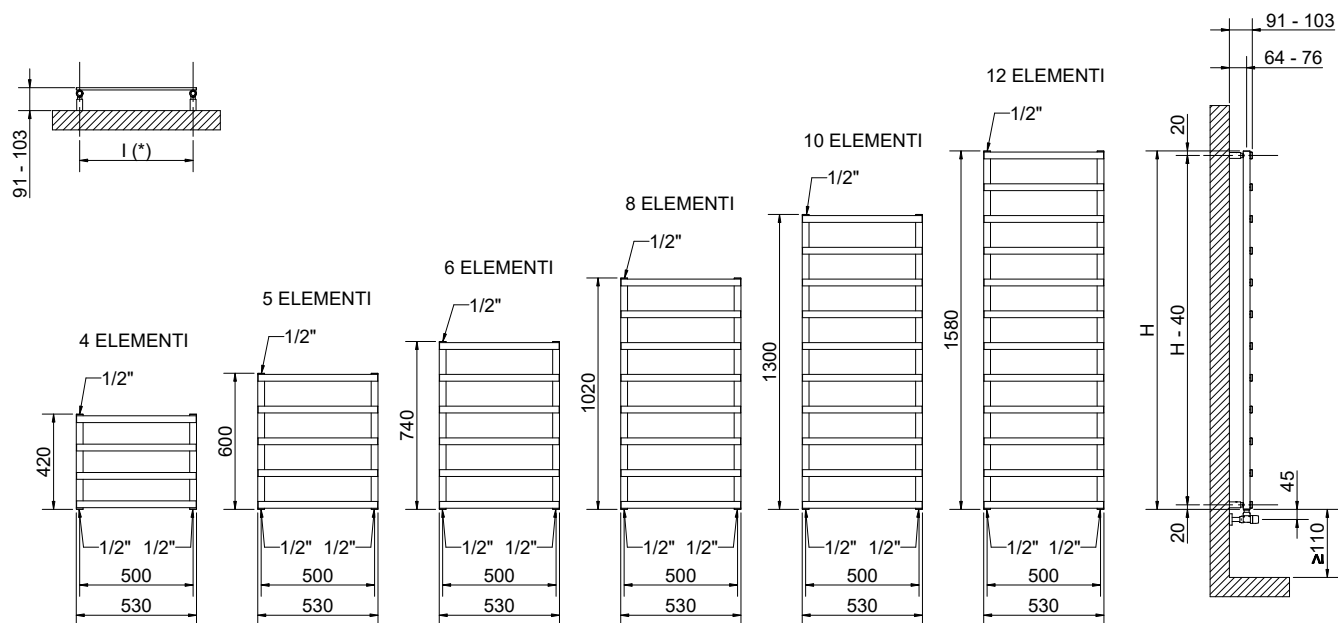

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (l) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

ALESSANDRA INOX LUCIDO

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica		Esponente
							Δt 50°C	Δt 30°C	
[mm]	L [mm]	l [mm]		[Kg]	[m ²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n
420	530	500	3551680400001	2,49	0,25	0,92	122	68	1,1437
600	530	500	3551680400002	3,25	0,32	1,24	152	85	1,1529
740	530	500	3551680400003	4,01	0,39	1,51	177	98	1,1601
1020	530	500	3551680400004	4,77	0,53	2,05	228	125	1,1814
1300	530	500	3551680400005	5,52	0,66	2,59	286	157	1,1804
1580	530	500	3551680400006	6,27	0,81	3,13	353	193	1,1795

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ