

ROSY PRO BADEN

CE GARANZIA
EUROPEA

Il radiatore da bagno ventilato



Caratteristiche:

ROSY PRO BADEN è il radiatore bathroom ad alte prestazioni progettato per il riscaldamento con impianti a pompa di calore o a bassa temperatura specifico per l'ambiente bagno. Il terminale è dotato di un sistema di ventilazione con motori brushless DC inverter per garantire comfort e grandi prestazioni. Fornito di serie con accessori porta-asciugamani e appendiabiti è disponibile in 3 differenti configurazioni.

Materiali:

Acciaio al carbonio verniciato.

Kit di fissaggio:

Supporti a corredo con viti e tasselli idonei per pareti in muratura o laterizio compatto. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio.

Imballo:

Il radiatore viene protetto con scatola in cartone riciclabile.

Verniciatura:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

Colori:

Standard Bianco RAL 9016-R02. Per altri colori consultare tabella colori.

Elettronica di controllo

Elettronica di controllo stand-alone per la gestione e controllo del termoarredo.

Ventilatore DC Brushless in bassa tensione 24 Vdc.

Adattatore AC/DC 220V- 24 Vdc 30 W IP20 spina tipo C con lunghezza cavo di connessione tra adattatore AC/DC e termoarredo di 1400 mm.

Grado di protezione del radiatore: IP 24.

Classe di isolamento: Classe II.

Modalità di funzionamento del CONTROLLO INTELLIGENTE



- Modo Auto: la velocità del ventilatore viene regolata automaticamente in base al valore di temperatura di mandata letto dalla sonda posizionata sul termoarredo. L'algoritmo sceglierà se spegnere, modulare o spingere alla massima velocità il ventilatore. Dal display è sempre possibile visualizzare lo stato corrente di funzionamento del termoarredo.

- Modo Manuale: l'utente attraverso i tasti funzione può selezionare fino a 4 velocità del ventilatore indipendentemente dai valori di temperatura di mandata. Dal display è sempre possibile visualizzare lo stato corrente di funzionamento del termoarredo.

ROSY PRO BADEN

Il radiatore da bagno ventilato







Allacciamenti

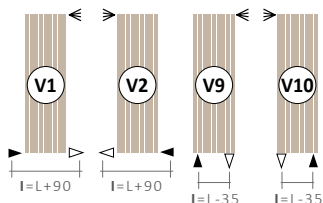

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento.

Legenda connessioni

▶ entrata ▷ uscita ◀ sfiato
I interasse L larghezza

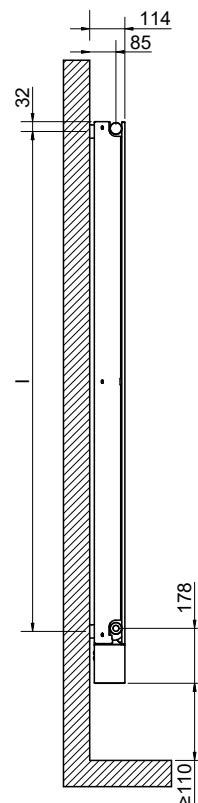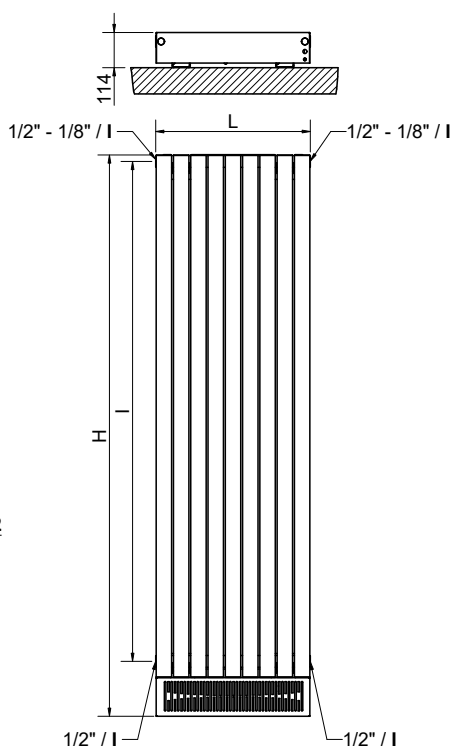


POSIZIONAMENTO APPARECCHI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Rispettare le norme sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2.


La presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che non siano accessibili dalla doccia o dalla vasca da bagno.

BADEN ACCESSORY

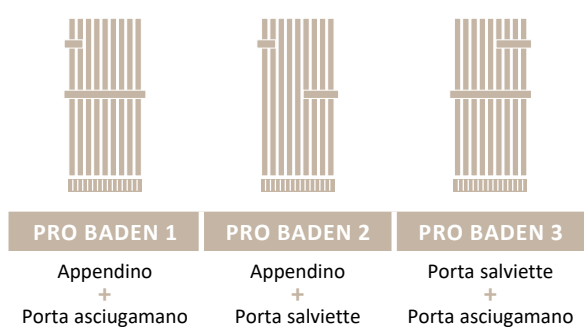

Posizionamento ACCESSORI ROSY PRO BADEN

H	H1	H2	H3
[mm]			
1220	625	825	1125
1420	625	870	1325
1620	625	925	1425
1820	625	925	1525
2020	625	925	1625

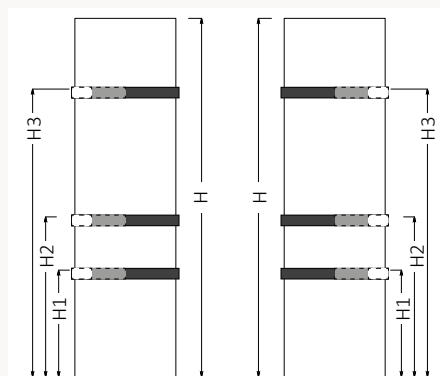

Appendino Porta salviette Porta asciugamano

ROSY PRO BADEN

Altezza H [mm]	Larghezza L [mm]	PRO BADEN 1	PRO BADEN 2	PRO BADEN 3
		Codice	Codice	Codice
1220	389	3610456101292	3610456101298	3610456101304
	445	3610456101293	3610456101299	3610456101305
	501	3610456101294	3610456101300	3610456101306
1420	389	3610456101295	3610456101301	3610456101307
	445	3610456101296	3610456101302	3610456101308
	501	3610456101297	3610456101303	3610456101309

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco RAL 9016-R02.