


COMPLEMENTI PER VASI STORAGE


TABELLE DI COMPATIBILITÀ VASI STORAGE/SCAMBIATORI DI CALORE

KIT SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO ANTILEGIONELLA® (COMPRESIVI DI TESTATA)



Scambiatore di calore estraibile in acciaio inox 316L a fascio tubiero piegato, comprensivo di controflangia di sostegno, guarnizione, bulloni e istruzioni.
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C

NEW




kit scambiatore antilegionella + guarnizioni + bulloni e bussole isolanti

SCAMBIATORE INFERIORE ANTILEGIONELLA®

Superf. scamb. [m ²]	Øi / Øe flangia [mm]	A [mm]	B [mm]	CODICE	Storage 1 - 2		Storage 1-2-3	Storage 1-2	Storage 1-2-3	Storage COMPACT					Storage 1-2-3	
					Modello											
					200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	
0,5	Øi220/Øe300	350	240	5221000010142	✓	✓	✓									
0,75	Øi220/Øe300	350	240	5221000010143	✓	✓	✓									
1	Øi220/Øe300	371	261	5221000010144			✓									
1,5	Øi220/Øe300	561	311	5221000010145			✓									
1,5	Øi300/Øe380	496	336	5221000010146				✓	✓	✓						
2	Øi300/Øe380	496	336	5221000010147				✓	✓	✓						
3	Øi300/Øe380	607	452	5221000010148					✓	✓						
4	Øi350/Øe430	636	457	5221000010149							✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Øi350/Øe430	678	498	5221000010150							✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Øi350/Øe430	828	585	5221000010151									✓	✓	✓	✓
8	Øi350/Øe430	1250	598	5221000010152											✓	✓
10	Øi350/Øe430	1550	538	5221000010153												✓

KIT SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO DRITTO (COMPRESIVI DI TESTATA)

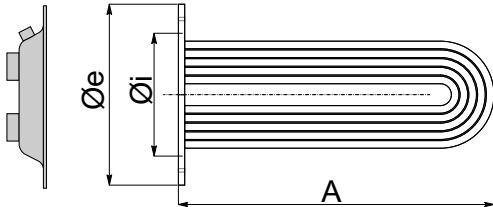

Scambiatore di calore estraibile in acciaio inox 316L a fascio tubiero dritto, comprensivo di controflangia di sostegno, guarnizione, bulloni e istruzioni.
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C

NEW



kit scambiatore + guarnizioni + bulloni e bussole isolanti

SCAMBIATORE INTERMEDIO


SCAMBIATORE SUPERIORE

Superf. scamb. [m ²]	Øi / Øe flangia [mm]	A [mm]	CODICE	Storage 2-3										Storage 2-3																
				Modello																										
				200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	500	1000	1500	2000	3000	5000										
0,5	Øi220/Øe300	445	5221000010154	✓	✓	✓												✓												
0,75	Øi220/Øe300	445	5221000010155	✓	✓	✓													✓											
1	Øi220/Øe300	475	5221000010156	✓	✓	✓													✓											
1,5	Øi220/Øe300	690	5221000010157			✓													✓											
1,5	Øi300/Øe380	600	5221000010158				✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓							
2	Øi300/Øe380	560	5221000010159				✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓							
3	Øi300/Øe380	720	5221000010160				✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓							
4	Øi350/Øe430	750	5221000010161								✓	✓	✓	✓	✓															✓
5	Øi350/Øe430	780	5221000010162								✓	✓	✓	✓	✓															✓
6	Øi350/Øe430	890	5221000010163								✓	✓	✓	✓	✓															✓
8	Øi350/Øe430	1250	5221000010164									✓	✓	✓	✓															✓
10	Øi350/Øe430	1510	5221000010165																											✓

COMPLEMENTI PER VASI STORAGE

TABELLE DI COMPATIBILITÀ VASI STORAGE/SCAMBIATORI DI CALORE

KIT SCAMBIATORE ALETTATO STAGNATO IN RAME

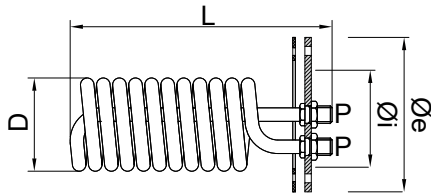

Scambiatore di calore estraibile alettato stagnato in rame, comprensivo di controflangia di sostegno, guarnizione, bulloni e istruzioni.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C


kit scambiatore alettato stagnato in rame + guarnizioni + bulloni e bussole isolanti

SCAMBIATORE INFERIORE E INTERMEDIO

SCAMBIATORE SUPERIORE

Superf. scamb.	Øi / Øe flangia	D	L	P	Capacità	CODICE	Storage 1 - 1 COMPACT -2										Storage 3									
							Modello										Modello									
							200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	500	1000	1500	2000	3000	5000			
[m²]	[mm]				[lit]																					
0,76	Ø1220/Øe300	142	400	1"	0,6	5221000061003	✓	✓	✓												✓					
0,94	Ø1220/Øe300	142	410	1"	0,54	5221000061002	✓	✓	✓												✓					
1,58	Ø1220/Øe300	170	440	1"	1,21	5221000061004	✓	✓	✓												✓					
0,94	Ø1300/Øe380	142	410	1"	0,54	5221000061011				✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	
1,58	Ø1300/Øe380	170	440	1"	1,21	5221000061012				✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	
2,63	Ø1300/Øe380	190	570	1"	2,07	5221000061006				✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	
3,17	Ø1300/Øe380	190	665	1"	2,51	5221000061007				✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	
4,54	Ø1300/Øe380	190	750	1"1/4	3,6	5221000061008				✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	
3,17	Ø1350/Øe430	190	665	1"	2,51	5221000061013							✓	✓	✓	✓	✓									✓
4,54	Ø1350/Øe430	190	750	1"1/4	3,6	5221000061014							✓	✓	✓	✓	✓									✓
5,26	Ø1350/Øe430	190	850	1"1/4	4,14	5221000061009							✓	✓	✓	✓	✓									✓
6,34	Ø1350/Øe430	190	980	1"1/4	5,1	5221000061010							✓	✓	✓	✓	✓									✓

CONTROFLANGE PER VASI STORAGE (POLYWARM®)



CODICE	Connessione	Ø esterno [mm]
5206000000051	1"1/2	300
5206000000054	1"1/2	380
5206000000056	1"1/2	430
5206000000053	2"	430

Comprensiva di 1 guarnizione e bulloni
Versione con 1 foro (per connessione resistenza elettrica su vasi storage)