

VENTILO-CONVECTEURS VNT WI-FI

CE GARANTIE
EUROPÉENNE

Terminaux pour installations chaud-froid

NOUVEAU



Matériels:

Structure en métal galvanisé et peint, complète avec isolation et grilles en alliage d'aluminium.

Fixation:

Les kits comprennent des chevilles et des vis de fixation, adaptées à une utilisation sur des murs compacts ou en brique perforée. Pour une installation correcte, reportez-vous toujours aux instructions de montage fournies.

Emballage:

Le ventilo-convecteur est protégé par une boîte en carton recyclable. Instructions d'utilisation et d'entretien fournies.

Fonctionnalités:

Moteur DC Inverter et fonctionnement chaud-froid.

Caractéristiques électriques: Classe 1.

Affichage de contrôle Wi-Fi:

Modes chauffage, refroidissement et automatique. Gestion des électrovannes 1 et 2. Minuterie et mode nuit. Connectivité Wi-Fi et gestion via l'application Smart Life.

Température ambiante de fonctionnement: de 5 °C à 32 °C - 60% RH.

Température maximale de service: de 5 °C à 80 °C.

Pression de service: de 1 bar à 10 bar.

Connexions: G 1/2" M.


Couleur disponible:

Blanc standard.

VENTILO-CONVECTEURS VNT WI-FI

Terminaux pour installations chaud-froid

Groupe de remise **149**

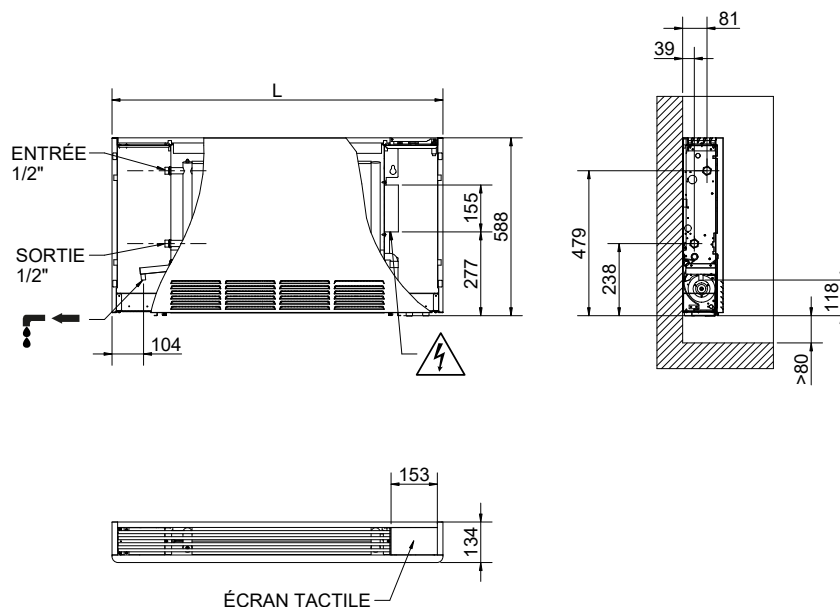

VNT WI-FI

Couleur BLANC

MODÈLE	Type de raccordement	Code
2000	GAUCHE	3584776100058
4000	GAUCHE	3584776100059
6000	GAUCHE	3584776100060
8000	GAUCHE	3584776100061

Dimensional data

MODÈLE	Type de raccordement	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids à vide
		L [mm]	H [mm]	P [mm]	[Kg]
2000	GAUCHE	694	558	134	15
4000	GAUCHE	894	558	134	18
6000	GAUCHE	1094	558	134	20
8000	GAUCHE	1294	558	134	25

Cette fiche fait partie du catalogue tarifaire des **VENTILO-CONVECTEURS ET RADIATEURS POUR POMPES À CHALEUR**. Pour les conditions générales de vente et de garantie, veuillez vous référer au catalogue tarifaire susmentionné