



CLAUDIA®

GARANZIA
5 ANNI

MATERIALI:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfianto, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Consultare tabella colori.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Acqua calda
- Elettrico
- Kit Misto
- Blower
- Blower Misto

Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

CERTIFICAZIONI



HOT WATER HEATING RADIATORS,
CONVECTORS AND RADIANT MOUNTED
CEILING PANELS - NF 547




ACCESSORI

Valvola kristal a squadra termostattabile Bianco R01



Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311161

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311160




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile

Porta salviette in acciaio Bianco R01



larghezza 377 mm

Kit 2 appendiabiti Bianco R01




Codice 5991990310028


Larghezza	Codice	Applicabile su larghezze
276 mm	5991990310047	\geq 400 mm
368 mm	5991990310029	\geq 500 mm
460 mm	5991990310034	\geq 600 mm
552 mm	5991990310030	\geq 750 mm

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard


I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01









Particolare della versione interasse 50 mm.



Particolare della versione con allaccio laterale (vedi pagine seguenti).



Particolare della versione con 2 manicotti laterali (vedi pagine seguenti).

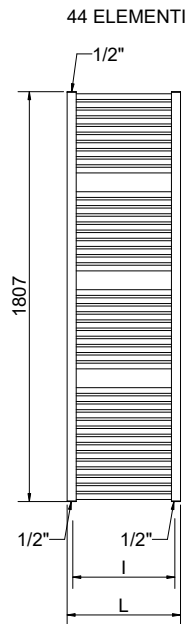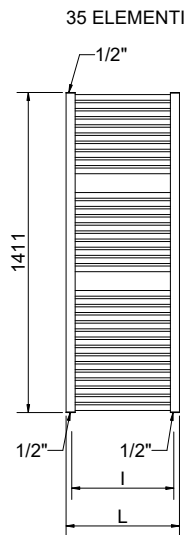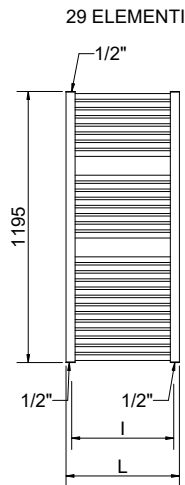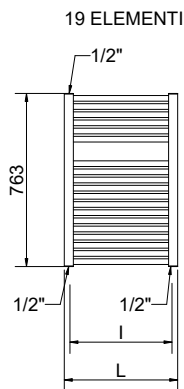

Misure valide con valvole Kristal

CLAUDIA®

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	Codice	INTERASSE 50 mm					Potenza termica [Watt]			Kit funz. misto [Watt]
				Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m²]	Contenuto d'acqua [lt]	Δt=50°C	Δt=30°C	Esponente n		
763	400	350	3551356100025	3551356101025	5,1	0,671	4,0	316	169	1,2241	300	
	450	400	3551356100001	3551356101001	5,5	0,746	4,4	349	184	1,2497	300	
	500	450	3551356100004	3551356101004	6,0	0,821	4,8	389	206	1,2472	400	
	550	500	3551356100008	3551356101008	6,5	0,895	5,2	430	228	1,2451	400	
	600	550	3551356100011	3551356101011	6,9	0,970	5,7	470	249	1,2434	400	
	750	700	3551356100015	3551356101015	8,3	1,194	6,9	591	314	1,2397	600	
1195	1000	950	3551356100019	3551356101019	10,5	1,567	8,9	792	421	1,2361	700	
	400	350	3551356100026	3551356101026	7,9	1,032	6,2	478	253	1,2463	500	
	450	400	3551356100002	3551356101002	8,6	1,146	6,8	534	281	1,2551	500	
	500	450	3551356100005	3551356101005	9,3	1,260	7,4	595	314	1,2488	600	
	550	500	3551356100009	3551356101009	9,9	1,374	8,1	656	348	1,2437	600	
	600	550	3551356100012	3551356101012	10,6	1,488	8,7	716	380	1,2395	700	
1411	750	700	3551356100016	3551356101016	12,7	1,830	10,6	899	480	1,2301	900	
	1000	950	3551356100020	3551356101020	16,2	2,399	16,7	1202	644	1,2207	1200	
	400	350	3551356100027	3551356101027	9,4	1,238	7,4	583	306	1,2596	600	
	450	400	3551356100023	3551356101023	10,2	1,375	8,2	648	341	1,2583	600	
	500	450	3551356100006	3551356101006	11,1	1,513	8,9	719	380	1,2498	700	
	550	500	3551356100024	3551356101024	11,9	1,650	9,7	791	419	1,2429	700	
1807	600	550	3551356100013	3551356101013	12,7	1,788	10,4	862	458	1,2371	900	
	750	700	3551356100017	3551356101017	15,3	2,200	12,7	1077	576	1,2244	1000	
	1000	950	3551356100021	3551356101021	19,4	2,880	16,4	1434	772	1,2115	1200	
	400	350	3551356100028	3551356101028	11,9	1,650	9,3	753	392	1,2796	700	
	450	400	3551356100003	3551356101003	13,0	1,730	10,3	821	431	1,2631	700	
	500	450	3551356100007	3551356101007	14,0	1,910	11,3	907	479	1,2513	900	
1807	550	500	3551356100010	3551356101010	15,1	2,083	12,2	992	526	1,2417	1000	
	600	550	3551356100014	3551356101014	16,1	2,250	13,2	1077	574	1,2336	1000	
	750	700	3551356100018	3551356101018	19,3	2,774	16,0	1333	716	1,2157	1200	
	1000	950	3551356100022	3551356101022	24,5	3,638	20,7	1760	955	1,1978	1200	

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01







Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ



CLAUDIA® AL ALLACCIO LATERALE

Claudia® AL con un attacco da 1/2" sul collettore in corrispondenza del primo radiante in basso.

**GARANZIA
5 ANNI**

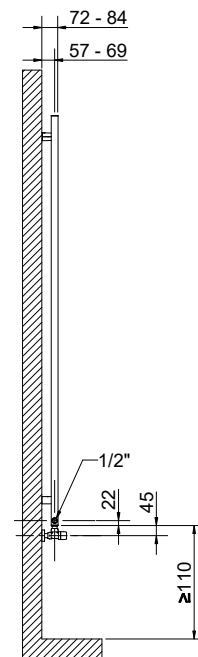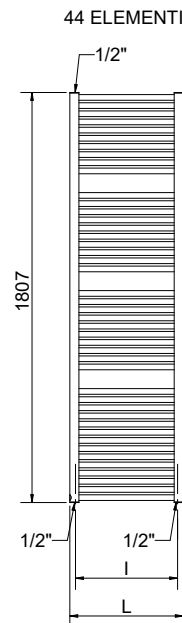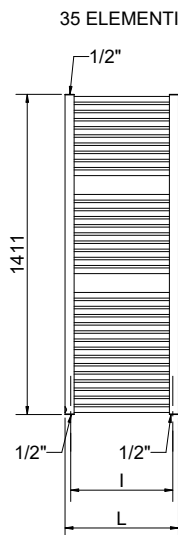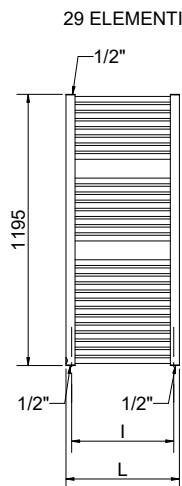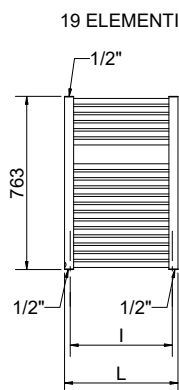

Misure valide con valvole Kristal

CLAUDIA® AL (ALLACCIO LATERALE)

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m ²]	Contenuto d'acqua [lit]	Potenza termica [Watt]		Esponente n	Kit funz. misto [Watt]
							Δt=50°C	Δt=30°C		
763	400	350	3551356100725	5,1	0,671	4,0	316	169	1,2241	300
	450	400	3551356100701	5,5	0,746	4,4	349	184	1,2497	300
	500	450	3551356100704	6,0	0,821	4,8	389	206	1,2472	400
	550	500	3551356100708	6,5	0,895	5,2	430	228	1,2451	400
	600	550	3551356100711	6,9	0,970	5,7	470	249	1,2434	400
	750	700	3551356100715	8,3	1,194	6,9	591	314	1,2397	600
1000	950	3551356100719	10,5	1,567	8,9	792	421	1,2361	700	
1195	400	350	3551356100726	7,9	1,032	6,2	478	253	1,2463	500
	450	400	3551356100702	8,6	1,146	6,8	534	281	1,2551	500
	500	450	3551356100705	9,3	1,260	7,4	595	314	1,2488	600
	550	500	3551356100709	9,9	1,374	8,1	656	348	1,2437	600
	600	550	3551356100712	10,6	1,488	8,7	716	380	1,2395	700
	750	700	3551356100716	12,7	1,830	10,6	899	480	1,2301	900
1000	950	3551356100720	16,2	2,399	16,7	1202	644	1,2207	1200	
1411	400	350	3551356100727	9,4	1,238	7,4	583	306	1,2596	600
	450	400	3551356100723	10,2	1,375	8,2	648	341	1,2583	600
	500	450	3551356100706	11,1	1,513	8,9	719	380	1,2498	700
	550	500	3551356100724	11,9	1,650	9,7	791	419	1,2429	700
	600	550	3551356100713	12,7	1,788	10,4	862	458	1,2371	900
	750	700	3551356100717	15,3	2,200	12,7	1077	576	1,2244	1000
1000	950	3551356100721	19,4	2,880	16,4	1434	772	1,2115	1200	
1807	400	350	3551356100728	11,9	1,650	9,3	753	392	1,2796	700
	450	400	3551356100703	13,0	1,730	10,3	821	431	1,2631	700
	500	450	3551356100707	14,0	1,910	11,3	907	479	1,2513	900
	550	500	3551356100710	15,1	2,083	12,2	992	526	1,2417	1000
	600	550	3551356100714	16,1	2,250	13,2	1077	574	1,2336	1000
	750	700	3551356100718	19,3	2,774	16,0	1333	716	1,2157	1200
1000	950	3551356100722	24,5	3,638	20,7	1760	955	1,1978	1200	

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ



CLAUDIA® CON 2 MANICOTTI LATERALI

GARANZIA
5 ANNI

ARDESIA®

SCALDASALVIETTE







ELETTRICIE BLOWER

INOX RANGE

ARREDO LIVING

VENTILATI

MYWAY®
ACCESSORI
SUPPORTO TECNICO

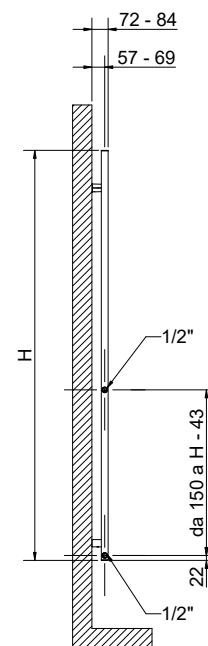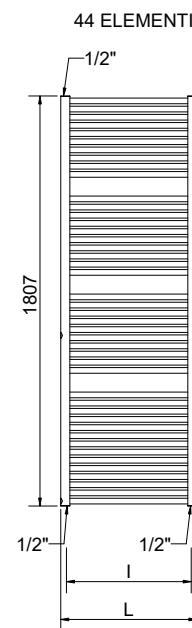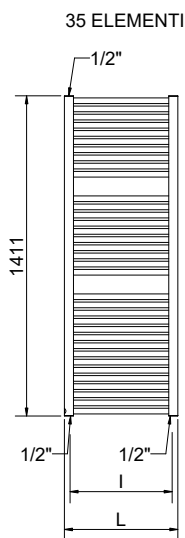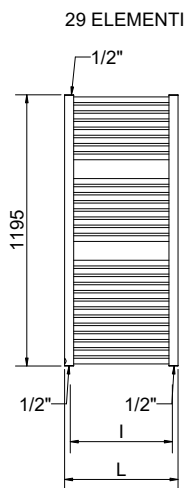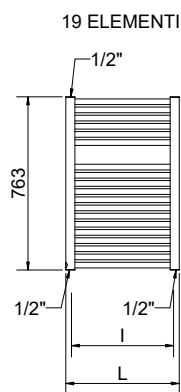

Misure valide con valvole Kristal

MANICOTTI POSIZIONATI LATERALMENTE (2 MANICOTTI DA 1/2")

Primo manicotto da 1/2" in asse con il primo elemento (22 mm dalla base del collettore verticale)

Secondo manicotto da 1/2" alla distanza preferita da indicare in fase ordine



Gamma di interassi realizzabili: da 150 mm fino a H - 43 mm

Per quotazioni con manicotti in posizioni personalizzate o fattibilità su altri modelli, contattare il nostro Ufficio Commerciale.



Prima

Dopo



Vecchio
termosifone

Nuovo
scaldasalviette
Cordivari