



LUCY 25 PLUS

GARANZIA EUROPEA

MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 30 mm.
- Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Consultare tabella colori.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Acqua calda
- Kit Misto

Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

CERTIFICAZIONI



ACCESSORI



Valvola kristal a squadra termostattabile Bianco R01

Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311161

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311160



Valvola kristal int.50 a squadra SX termostattabile Bianco R01

Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311188


Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311187




Testa termostatica a liquido - bianca

(confezione da 2 pezzi)


Codice 5035270710016



Misure per valvola kristal a squadra termostattabile




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile









Misure testa termostatica

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01



Particolare della versione interasse 50 mm.

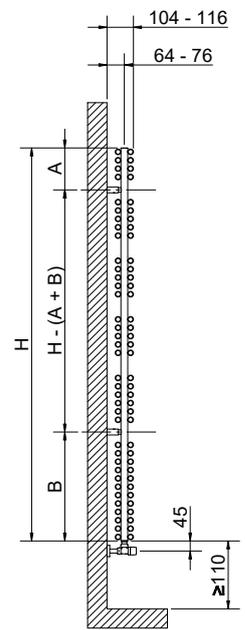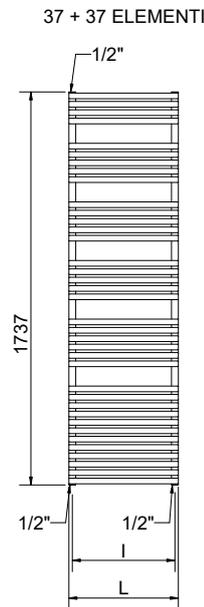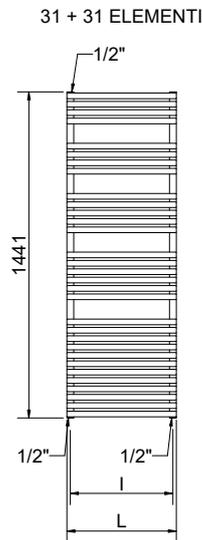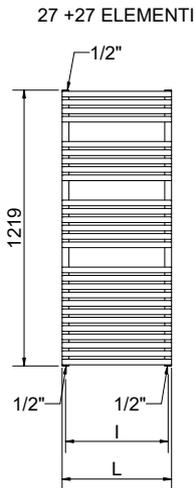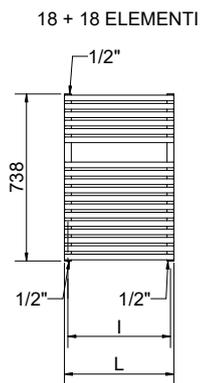

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (l) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LUCY 25 PLUS

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	A [mm]	B [mm]	Codice	INTERASSE 50 mm		Potenza termica [Watt]			Kit funz. misto [Watt]		
						Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m ²]	Contenuto d'acqua [lit]	Δt=50°C		Δt=30°C	Esponente n
738	430	400	226	911	3551406101400	3551406101414	11,07	1,44	7,76	531	280	1,2566	500
	480	450			3551406101404	3551406101418	11,50	1,50	8,06	653	343	1,2617	600
	430	400	3551406101401	3551406101415	15,84	2,05	11,11	787	401	1,3182	700		
1219	480	450	185	481	3551406101405	3551406101419	17,43	2,27	12,23	954	495	1,2839	900
	530	500			3551406101408	3551406101422	19,03	2,48	13,35	1118	556	1,3677	1000
	580	550	3551406101411	3551406101425	20,63	2,69	14,47	1460	719	1,3852	1200		
1441	430	400	185	481	3551406101402	3551406101416	18,25	2,37	12,80	871	453	1,2774	900
	480	450			3551406101406	3551406101420	20,09	2,61	14,09	1056	546	1,2922	1000
	530	500			3551406101409	3551406101423	21,92	2,85	15,38	1250	648	1,2869	1200
	580	550			3551406101412	3551406101426	23,76	3,10	16,66	1647	844	1,3090	1200
1737	430	400	185	481	3551406101403	3551406101417	21,81	2,83	15,30	1013	527	1,2794	1000
	480	450			3551406101407	3551406101421	24,01	3,12	16,84	1236	637	1,2993	1200
	530	500			3551406101410	3551406101424	26,20	3,41	18,37	1454	741	1,3203	1200
	580	550			3551406101413	3551406101427	28,39	3,70	19,91	1583	802	1,3300	1200

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ