



KELLY 5010

**GARANTIE
EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:

- Collecteurs verticaux en acier au carbone vernis \varnothing 38 mm.
- Corps radiants horizontaux en acier au carbone vernis 50 x 10 mm.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par une boîte en carton. Notice d'instruction incluse.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique selon DIN 55900-1,2.

TEINTES:

Couleur standard Blanc RAL 9010-R01.

Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier.

ACCESSOIRES:

Voir accessoires.

FONCTIONNEMENT:

- Eau chaude
- Électrique
- Fonctionnement mixte
- Blower
- Blower mixte

Pression maximale de service: 5 bar

Fonctionnement: eau chaude

Température maximale de service: 110° C


Connexions: n° 2 x 1/2" G - 2 x 1/2" G

CERTIFICATIONS



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET FAIBLESSE RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 647
www.marque-nf.com
LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
NF047 PEUT ÊTRE CONSULTÉ SUR LE SITE
www.eurovent-certification.com

RÉVERSIBLE




ACCESSOIRES

Robinet kristal à équerre entraxe 50 mm droite thermostatissables en blanc R01-RAL 9010

Cuivre \varnothing 12/14/15
Code 5991990311186

Multicouche \varnothing 16
Code 5991990311185




Mesures pour robinet kristal à équerre thermostatissable



Kit 2 têtes thermostatiques à liquide - blanc

(Confection de 2 pièces)

Code 5035270710016




Mesures de la tête thermostatique



Kit 2 têtes thermostatiques à liquide - chromé

(Confection de 2 pièces)


Code 5035270710015



Mesures de la tête thermostatique







Les accessoires, si commandés indépendamment du radiateur, pourront être fournis uniquement en couleur blanc standard.

Les codes reportés dans le tableau se réfèrent aux modèles de couleur BLANC R01-RAL 9010.

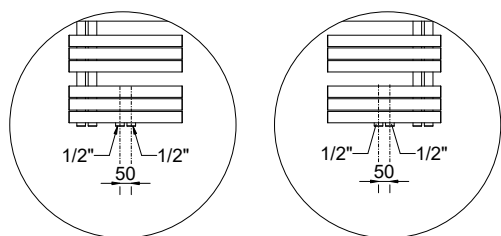

Détail de l'entraxe central (collecteurs à gauche)


Détail de l'entraxe central (collecteurs à droite)

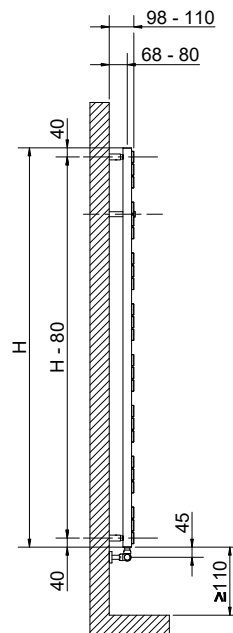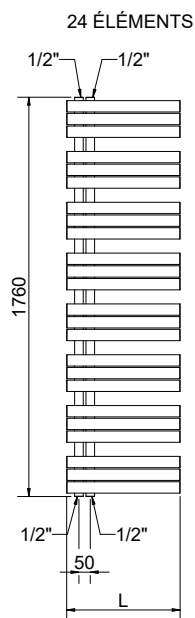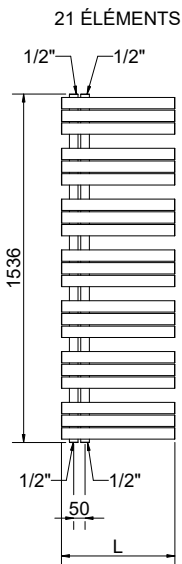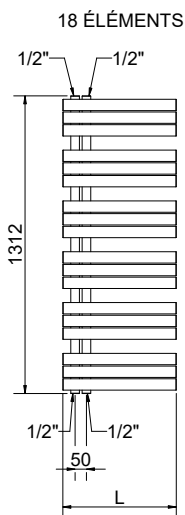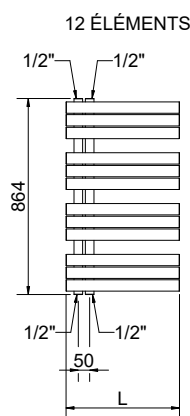

Mesures pour robinets de type Kristal


KELLY 5010

Hauteur [mm]	Largeur L [mm]	Code	Poids à vide [Kg]	Surface [m ²]	Capacité [lt]	Puissance thermique [Watt]			Exp. n	Kit mixte [Watt]
						Δt=50°C	Δt=30°C			
864	500	3551726100025	8,5	0,87	3,9	381	204	1,2243	400	
	600	3551726100029	9,8	1,01	4,3	443	234	1,2536	450	
1312	500	3551726100026	12,7	1,31	5,8	563	300	1,2351	600	
	600	3551726100030	14,6	1,51	6,5	637	336	1,2533	600	
1536	500	3551726100027	14,9	1,53	6,8	652	341	1,2695	600	
	600	3551726100031	17,1	1,77	7,6	742	388	1,2696	750	
1760	500	3551726100028	17,0	1,75	7,8	728	378	1,2837	750	
	600	3551726100032	19,5	2,02	8,7	875	455	1,2781	900	

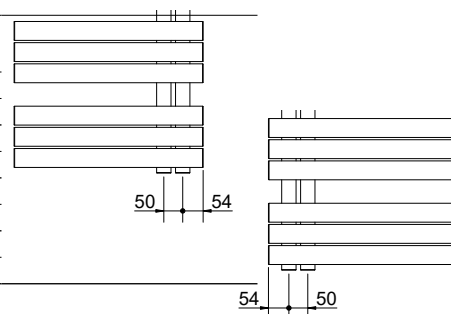


KELLY 5010 RACCORDS CENTRAUX (COLLECTEURS À DROITE)

Hauteur [mm]	Largeur L [mm]	Code
864	500	3551726100041
	600	3551726100045
1312	500	3551726100042
	600	3551726100046
1536	500	3551726100043
	600	3551726100047
1760	500	3551726100044
	600	3551726100048



KELLY 5010 RACCORDS CENTRAUX (COLLECTEURS À GAUCHE)

Hauteur [mm]	Largeur L [mm]	Code
864	500	3551726100033
	600	3551726100037
1312	500	3551726100034
	600	3551726100038
1536	500	3551726100035
	600	3551726100039
1760	500	3551726100036
	600	3551726100040



Les codes reportés dans le tableau se réfèrent aux modèles de couleur BLANC R01-RAL 9010.

Pour ΔT différent de 50, utiliser la formule suivante: rendement recherchée = rendement thermique à ΔT 50 x (ΔT désiré/50)ⁿ